



Farbe: RAL 9016

# Larev+++




## Typ33 mit 8 Anschlüssen & Schattenfugen

■ Sage und schreibe 8 Anschlussmöglichkeiten bietet unser Larev+++ . Dabei sind jeweils vier Seiten- sowie Mittelanschlüsse vorhanden. Durch die Vielzahl an Möglichkeiten steht darum einer leichten Installation nichts im Weg.

Falls bei der großen Auswahl an Varianten die gewünschte Heizleistung fehlen sollte, können wir auf unsere Larev-Serie verweisen. Dort finden Sie Produkte der Reihe mit weniger Leistung. Zudem sind alle Heizkörper der Serie beim Mittelanschluss mit einem einheitlichen Wandabstand von 65 mm versehen.



02 RAL 9016

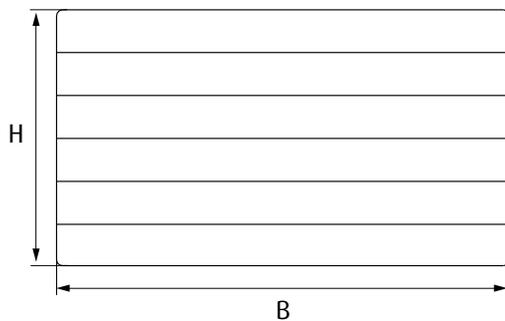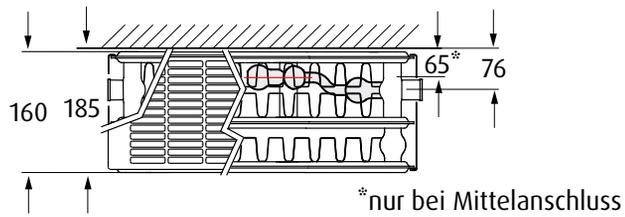

# Larev+++

## Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde  
Mittelanschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelanschluss rechts unten  
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

Eisenphosphatiert  
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren  
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



# Larev+++

## Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600
Höhe H/mm	300		LARE+++300-500 644			LARE+++300-800 1030	LARE+++300-900 1158	LARE+++300-1000 1287	LARE+++300-1200 1544	LARE+++300-1400 1802	LARE+++300-1600 2059
	400		LARE+++400-500 825	LARE+++400-600 989	LARE+++400-700 1154	LARE+++400-800 1319	LARE+++400-900 1484	LARE+++400-1000 1649	LARE+++400-1200 1979	LARE+++400-1400 2309	LARE+++400-1600 2638
	500	LARE+++500-400 792	LARE+++500-500 990	LARE+++500-600 1187	LARE+++500-700 1385	LARE+++500-800 1583	LARE+++500-900 1781	LARE+++500-1000 1979	LARE+++500-1200 2375	LARE+++500-1400 2771	LARE+++500-1600 3166
	600	LARE+++600-400 912	LARE+++600-500 1140	LARE+++600-600 1368	LARE+++600-700 1596	LARE+++600-800 1824	LARE+++600-900 2052	LARE+++600-1000 2280	LARE+++600-1200 2736	LARE+++600-1400 3192	LARE+++600-1600 3648
	700	LARE+++700-400 1021	LARE+++700-500 1277	LARE+++700-600 1532	LARE+++700-700 1787	LARE+++700-800 2042	LARE+++700-900 2298	LARE+++700-1000 2553	LARE+++700-1200 3064	LARE+++700-1400 3574	LARE+++700-1600 4085
	900	LARE+++900-400 1209	LARE+++900-500 1511	LARE+++900-600 1813	LARE+++900-700 2115	LARE+++900-800 2418	LARE+++900-900 2720	LARE+++900-1000 3022	LARE+++900-1200 3626	LARE+++900-1400 4231	LARE+++900-1600 4835

		Breite B/mm	
		1800	2000
Höhe H/mm	300	LARE+++300-1800 2317	LARE+++300-2000 2574
	400	LARE+++400-1800 2968	LARE+++400-2000 3298
	500	LARE+++500-1800 3562	LARE+++500-2000 3958
	600	LARE+++600-1800 4104	LARE+++600-2000 4560
	700	LARE+++700-1800 4595	LARE+++700-2000 5106
	900	LARE+++900-1800 5440	LARE+++900-2000 6044