




Farbe: RAL 9016

Ovilo




Heizkörper Typ11 mit 8 Anschlüssen.

■ Ovilo ist optisch aufgrund seines profilierten Flachblechs ein echter Hingucker. Seine Besonderheit ist jedoch die Anwendbarkeit in allen Situationen. Denn mit acht Anschlussmöglichkeiten bietet er für jedes Problem eine Lösung.

Sollte trotz der Vielzahl an Varianten nicht die gewünschte Heizleistung dabei sein, werden Sie mit Sicherheit in unserer Ovilo-Reihe fündig. Beim Anschluss des Heizkörpers mit Mittelanschluss haben zudem alle Varianten der Serie einen einheitlichen Wandabstand von 65 mm.

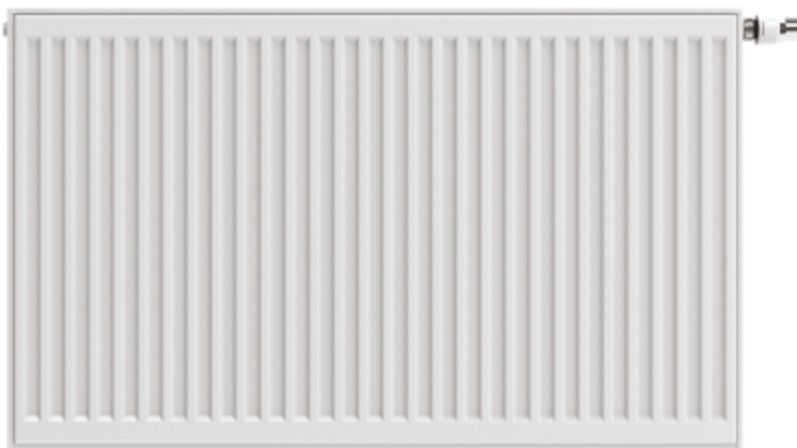

02 RAL 9016

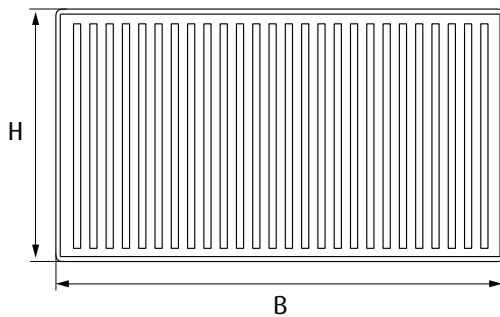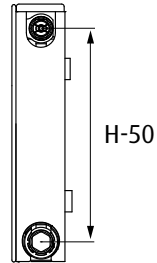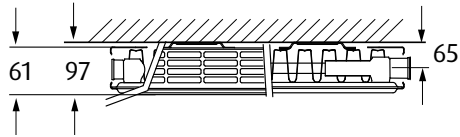

Ovilo

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde
Mittelschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelschluss rechts unten
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	OVI-300-400 204	OVI-300-500 255	OVI-300-600 305	OVI-300-700 356	OVI-300-800 407	OVI-300-900 458	OVI-300-1000 509	OVI-300-1100 560	OVI-300-1200 611	OVI-300-1400 713
	400	OVI-400-400 270	OVI-400-500 338	OVI-400-600 406	OVI-400-700 473	OVI-400-800 541	OVI-400-900 608	OVI-400-1000 676	OVI-400-1100 744	OVI-400-1200 811	OVI-400-1400 946
	500	OVI-500-400 333	OVI-500-500 417	OVI-500-600 500	OVI-500-700 583	OVI-500-800 666	OVI-500-900 750	OVI-500-1000 833	OVI-500-1100 916	OVI-500-1200 1000	OVI-500-1400 1166
	600	OVI-600-400 392	OVI-600-500 490	OVI-600-600 588	OVI-600-700 686	OVI-600-800 784	OVI-600-900 882	OVI-600-1000 980	OVI-600-1100 1078	OVI-600-1200 1176	OVI-600-1400 1372
	700	OVI-700-400 447	OVI-700-500 559	OVI-700-600 670	OVI-700-700 782	OVI-700-800 894	OVI-700-900 1005	OVI-700-1000 1117	OVI-700-1100 1229	OVI-700-1200 1340	OVI-700-1400 1564
	900	OVI-900-400 544	OVI-900-500 680	OVI-900-600 816	OVI-900-700 952	OVI-900-800 1088	OVI-900-900 1224	OVI-900-1000 1360	OVI-900-1100 1496	OVI-900-1200 1632	OVI-900-1400 1904

		Breite B/mm				
		1600	1800	2000	2200	2400
Höhe H/mm	300					
	400	OVI-400-1600 1082	OVI-400-1800 1217	OVI-400-2000 1352		
	500	OVI-500-1600 1333	OVI-500-1800 1499	OVI-500-2000 1666	OVI-500-2200 1833	OVI-500-2400 1999
	600	OVI-600-1600 1568	OVI-600-1800 1764	OVI-600-2000 1960	OVI-600-2200 2156	OVI-600-2400 2352
	700	OVI-700-1600 1787	OVI-700-1800 2011	OVI-700-2000 2234		
	900	OVI-900-1600 2176	OVI-900-1800 2448	OVI-900-2000 2720		