



Farbe: RAL 9016

Calenta+++




Heizkörper Typ33 mit 8 Anschlüssen.

■ Calenta+++ ist der leistungsstärkste Heizkörper unserer Calenta-Reihe. Dank seiner 8 Anschlüsse kann dieser in allen Situationen eingebaut werden und ist somit ein echter Allrounder. Optisch lässt er sich dabei aufgrund seiner planen Oberfläche problemlos in alle Räumlichkeiten integrieren.

Auf Anfrage ist es auch möglich einen linksseitig versetzten Mittelanschluss zu bestellen. Alle die weniger Leistung benötigen werden definitiv in unserer Calenta-Serie fündig.



02 RAL 9016

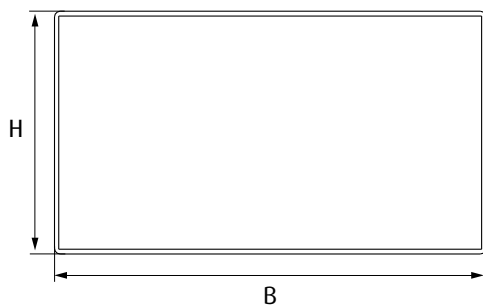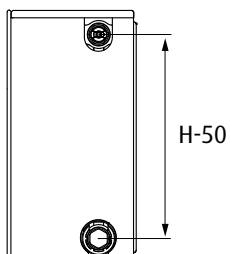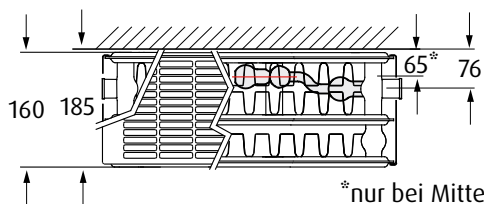

Calenta+++

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

Planflachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde
Mittelanschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelanschluss rechts unten
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde
(linksseitiger Mittelanschluss auf Anfrage)

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



Calenta+++

Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	CALE+++300-400 538	CALE+++300-500 673	CALE+++300-600 808	CALE+++300-700 942	CALE+++300-800 1077	CALE+++300-900 1211	CALE+++300-1000 1346	CALE+++300-1100 1481	CALE+++300-1200 1615	CALE+++300-1400 1884
	400	CALE+++400-400 676	CALE+++400-500 845	CALE+++400-600 1014	CALE+++400-700 1183	CALE+++400-800 1352	CALE+++400-900 1521	CALE+++400-1000 1690	CALE+++400-1100 1859	CALE+++400-1200 2028	CALE+++400-1400 2366
	500	CALE+++500-400 807	CALE+++500-500 1009	CALE+++500-600 1210	CALE+++500-700 1412	CALE+++500-800 1614	CALE+++500-900 1815	CALE+++500-1000 2017	CALE+++500-1100 2219	CALE+++500-1200 2420	CALE+++500-1400 2824
	600	CALE+++600-400 933	CALE+++600-500 1166	CALE+++600-600 1399	CALE+++600-700 1632	CALE+++600-800 1866	CALE+++600-900 2099	CALE+++600-1000 2332	CALE+++600-1100 2565	CALE+++600-1200 2798	CALE+++600-1400 3265
	700	CALE+++700-400 1055	CALE+++700-500 1319	CALE+++700-600 1582	CALE+++700-700 1846	CALE+++700-800 2110	CALE+++700-900 2373	CALE+++700-1000 2637	CALE+++700-1100 2901	CALE+++700-1200 3164	CALE+++700-1400 3692
	900	CALE+++900-400 1290	CALE+++900-500 1613	CALE+++900-600 1935	CALE+++900-700 2258	CALE+++900-800 2580	CALE+++900-900 2903	CALE+++900-1000 3225	CALE+++900-1100 3548	CALE+++900-1200 3870	CALE+++900-1400 4515

		Breite B/mm							
		1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Höhe H/mm	300	CALE+++300-1600 2154	CALE+++300-1800 2423	CALE+++300-2000 2692	CALE+++300-2200 2961	CALE+++300-2400 3230			
	400	CALE+++400-1600 2704	CALE+++400-1800 3042	CALE+++400-2000 3380	CALE+++400-2200 3718	CALE+++400-2400 4056			
	500	CALE+++500-1600 3227	CALE+++500-1800 3631	CALE+++500-2000 4034	CALE+++500-2200 4437	CALE+++500-2400 4841			
	600	CALE+++600-1600 3731	CALE+++600-1800 4198	CALE+++600-2000 4664	CALE+++600-2200 5130	CALE+++600-2400 5597			
	700	CALE+++700-1600 4219	CALE+++700-1800 4747	CALE+++700-2000 5274					
	900	CALE+++900-1600 5160	CALE+++900-1800 5805	CALE+++900-2000 6450					