



Farbe: RAL 9016

# Calenta++




## Heizkörper Typ22 mit 8 Anschlüssen.

■ Dieser Heizkörper bietet dank seiner 8 Anschlüsse für jede Situation die perfekte Lösung. Dabei handelt es sich sowohl um vier Seitenanschlüsse, als auch vier Mittelanschlüsse. Optisch lässt sich Calenta++ dabei, dank seiner planen Oberfläche, in jeden Raum integrieren.

Auf Anfrage kann der Flachheizkörper auch mit einem linksseitig versetzten Mittelanschluss geliefert werden. Alle die mehr bzw. weniger Leistung benötigen können wir auf unsere Serie Calenta verweisen.



02 RAL 9016

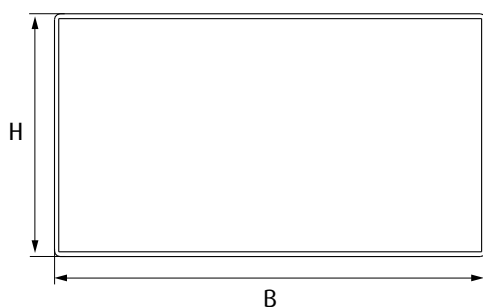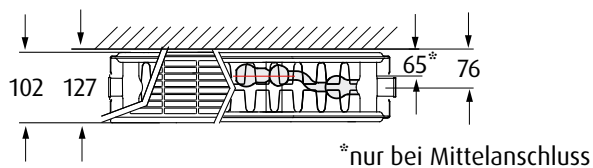

# Calenta++

## Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

Planflachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde  
Mittelanschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelanschluss rechts unten  
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde  
(linksseitiger Mittelanschluss auf Anfrage)

Eisenphosphatiert  
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren  
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



## Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	CALE+++300-400 372	CALE+++300-500 465	CALE+++300-600 557	CALE+++300-700 650	CALE+++300-800 743	CALE+++300-900 836	CALE+++300-1000 929	CALE+++300-1100 1022	CALE+++300-1200 1115	CALE+++300-1400 1301
	400	CALE+++400-400 471	CALE+++400-500 589	CALE+++400-600 706	CALE+++400-700 824	CALE+++400-800 942	CALE+++400-900 1059	CALE+++400-1000 1177	CALE+++400-1100 1295	CALE+++400-1200 1412	CALE+++400-1400 1648
	500	CALE+++500-400 564	CALE+++500-500 706	CALE+++500-600 847	CALE+++500-700 988	CALE+++500-800 1129	CALE+++500-900 1270	CALE+++500-1000 1411	CALE+++500-1100 1552	CALE+++500-1200 1693	CALE+++500-1400 1975
	600	CALE+++600-400 654	CALE+++600-500 817	CALE+++600-600 980	CALE+++600-700 1144	CALE+++600-800 1307	CALE+++600-900 1471	CALE+++600-1000 1634	CALE+++600-1100 1797	CALE+++600-1200 1961	CALE+++600-1400 2288
	700	CALE+++700-400 739	CALE+++700-500 924	CALE+++700-600 1109	CALE+++700-700 1294	CALE+++700-800 1478	CALE+++700-900 1663	CALE+++700-1000 1848	CALE+++700-1100 2033	CALE+++700-1200 2218	CALE+++700-1400 2587
	900	CALE+++900-400 900	CALE+++900-500 1126	CALE+++900-600 1351	CALE+++900-700 1576	CALE+++900-800 1801	CALE+++900-900 2026	CALE+++900-1000 2251	CALE+++900-1100 2476	CALE+++900-1200 2701	CALE+++900-1400 3151

		Breite B/mm							
		1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Höhe H/mm	300	CALE+++300-1600 1486	CALE+++300-1800 1672	CALE+++300-2000 1858	CALE+++300-2200 2044	CALE+++300-2400 2230	CALE+++300-2600 2415	CALE+++300-2800 2601	CALE+++300-3000 2787
	400	CALE+++400-1600 1883	CALE+++400-1800 2119	CALE+++400-2000 2354	CALE+++400-2200 2589	CALE+++400-2400 2825	CALE+++400-2600 3060	CALE+++400-2800 3296	CALE+++400-3000 3531
	500	CALE+++500-1600 2258	CALE+++500-1800 2540	CALE+++500-2000 2822	CALE+++500-2200 3104	CALE+++500-2400 3386	CALE+++500-2600 3669	CALE+++500-2800 3951	CALE+++500-3000 4233
	600	CALE+++600-1600 2614	CALE+++600-1800 2941	CALE+++600-2000 3268	CALE+++600-2200 3595	CALE+++600-2400 3922	CALE+++600-2600 4248	CALE+++600-2800 4575	CALE+++600-3000 4902
	700	CALE+++700-1600 2957	CALE+++700-1800 3326	CALE+++700-2000 3696					
	900	CALE+++900-1600 3602	CALE+++900-1800 4052	CALE+++900-2000 4502					