



Farbe: RAL 9016

Calenta+




Heizkörper Typ21 mit 8 Anschlüssen.

■ Dank seiner vier Seitenanschlüsse, sowie vier Mittelanschlüsse, kommt Calenta+ auf stolze 8 Anschlüsse. Dies ermöglicht eine extrem leichte Installation und bietet dadurch für jede Situation eine Lösung. Optisch ist dieser Flachheizkörper durch seine plane Oberfläche ein echter Blickfang für jedes Zimmer.

Falls Sie mehr bzw. weniger Leistung benötigen, haben wir in der Serie Calenta garantiert den richtigen Heizkörper für Ihre Bedürfnisse parat. Besonders zu erwähnen ist, dass bei allen Produkten der Calenta-Reihe ein einheitlicher Wandabstand von 65 mm gegeben ist. Zudem kann dieser Heizkörper auf Anfrage auch mit einem linksseitig versetzten Mittelanschluss geliefert werden.



02 RAL 9016

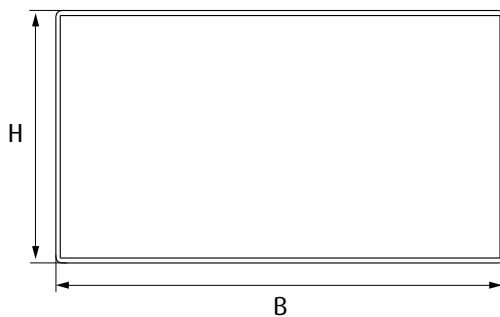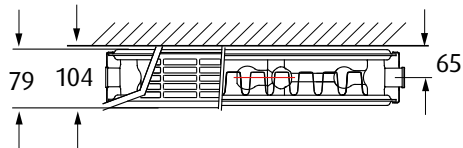

Calenta+

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

Planflachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde
Mittelanschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelanschluss rechts unten
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde
(linksseitiger Mittelanschluss auf Anfrage)

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



Wohnheizkörper

| | | Breite B/mm | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| Höhe H/mm | 300 | CALE+-300-400 282 | CALE+-300-500 353 | CALE+-300-600 424 | CALE+-300-700 494 | CALE+-300-800 565 | CALE+-300-900 635 | CALE+-300-1000 706 | CALE+-300-1100 777 | CALE+-300-1200 847 | CALE+-300-1400 988 |
| | 400 | CALE+-400-400 356 | CALE+-400-500 445 | CALE+-400-600 533 | CALE+-400-700 622 | CALE+-400-800 711 | CALE+-400-900 800 | CALE+-400-1000 889 | CALE+-400-1100 978 | CALE+-400-1200 1067 | CALE+-400-1400 1245 |
| | 500 | CALE+-500-400 425 | CALE+-500-500 531 | CALE+-500-600 637 | CALE+-500-700 743 | CALE+-500-800 850 | CALE+-500-900 956 | CALE+-500-1000 1062 | CALE+-500-1100 1168 | CALE+-500-1200 1274 | CALE+-500-1400 1487 |
| | 600 | CALE+-600-400 491 | CALE+-600-500 614 | CALE+-600-600 736 | CALE+-600-700 859 | CALE+-600-800 982 | CALE+-600-900 1104 | CALE+-600-1000 1227 | CALE+-600-1100 1350 | CALE+-600-1200 1472 | CALE+-600-1400 1718 |
| | 700 | CALE+-700-400 555 | CALE+-700-500 694 | CALE+-700-600 832 | CALE+-700-700 971 | CALE+-700-800 1110 | CALE+-700-900 1248 | CALE+-700-1000 1387 | CALE+-700-1100 1526 | CALE+-700-1200 1664 | CALE+-700-1400 1942 |
| | 900 | CALE+-900-400 676 | CALE+-900-500 845 | CALE+-900-600 1014 | CALE+-900-700 1183 | CALE+-900-800 1352 | CALE+-900-900 1521 | CALE+-900-1000 1690 | CALE+-900-1100 1859 | CALE+-900-1200 2028 | CALE+-900-1400 2366 |

| | | Breite B/mm | | | | |
|-----------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Höhe H/mm | 300 | CALE+-300-1600 1130 | CALE+-300-1800 1271 | CALE+-300-2000 1412 | CALE+-300-2200 1553 | CALE+-300-2400 1694 |
| | 400 | CALE+-400-1600 1422 | CALE+-400-1800 1600 | CALE+-400-2000 1778 | CALE+-400-2200 1956 | CALE+-400-2400 2134 |
| | 500 | CALE+-500-1600 1699 | CALE+-500-1800 1912 | CALE+-500-2000 2124 | CALE+-500-2200 2336 | CALE+-500-2400 2549 |
| | 600 | CALE+-600-1600 1963 | CALE+-600-1800 2209 | CALE+-600-2000 2454 | CALE+-600-2200 2699 | CALE+-600-2400 2945 |
| | 700 | CALE+-700-1600 2219 | CALE+-700-1800 2497 | CALE+-700-2000 2774 | | |
| | 900 | CALE+-900-1600 2704 | CALE+-900-1800 3042 | CALE+-900-2000 3380 | | |