



Bodo


Der Kraftvolle.










■ Entsprechend der Bedeutung seines Namens „Der Gebieter“ hat Bodo die Temperatur immer im Griff.

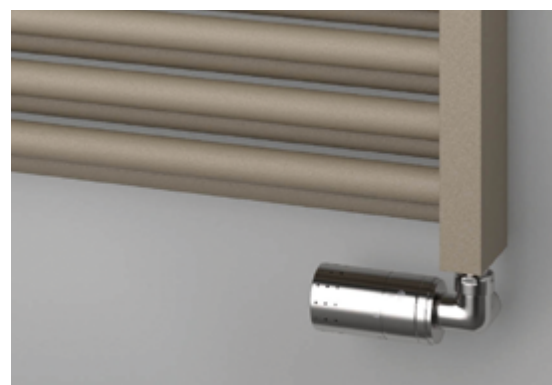Seine versetzten, doppelreihigen Querrohre lassen Bodo nicht nur in einem außergewöhnlichen Design erscheinen, sondern treiben ihn stets zur höchsten Heizleistung an. Seine Vielseitigkeit unterstreicht er aufgrund der Möglichkeit ihn als Austauschheizkörper mit seitlichen Anschlüssen einzusetzen. Dies macht ihn im Renovierungsbereich sehr interessant.




Auf unserer Sonderseite „zweilagige Badheizkörper“ finden Sie noch mehr Modelle mit zwei hintereinander angeordneten Rohrreihen und sehr hoher Leistungsabgabe.

Farbe: sandstein



 02 RAL 9016	 06 RAL 9005	 09 RAL 6010	 71 RAL 7001
 03 RAL 1004	 07 RAL 5002	 10 RAL 5021	 216 sandstein
 05 RAL 3003	 08 RAL 5022	 70 RAL 7016	 Wunschfarbe

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

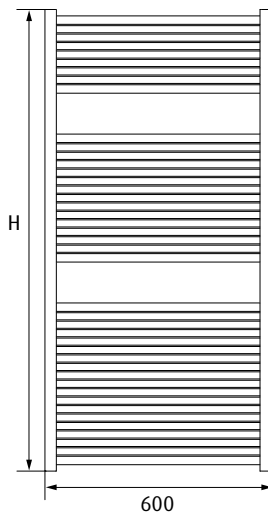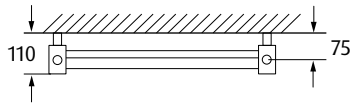

Bodo

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte Rundrohre \varnothing 26 mm zwischen senkrechten Vierkantrohren 30 x 70 mm

2 Anschlüsse 1/2" gesamt; 1 Entlüftungsventil 1/4"

unsichtbare Schweißnähte durch Spezialkapillarlötverfahren

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 5 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Entlüftungstopfen



Badheizkörper

Höhe	Breite	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur			Artikel-Nr.*
		90°/70°	75°/65°	55°/45°	
1230	600	1195	943	486	BO-1230-600
1770		1722	1359	701	BO-1770-600

*Durch Farbcode ergänzen.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de