



Farbe: RAL 9016

Larev++




Typ22 mit 8 Anschlüssen & Schattenfugen

■ Die Alleinstellungsmerkmale dieses Heizkörpers sind zweifelsohne seine acht Anschlussmöglichkeiten. Dabei besitzt er sowohl vier Seiten- als auch Mittelanschlüsse. Aufgrund der daraus resultierenden Optionen steht einer leichten Installation nichts im Weg.

Da Larev++ in vielen Varianten erhältlich ist, sollte für jedes Projekt die passende Heizleistung lieferbar sein. Sollte die gewünschte Leistung jedoch nicht vorhanden sein werden Sie in unserer Larev-Serie mit Sicherheit fündig. Alle Heizkörper dieser Reihe haben beim Mittelanschluss zudem einen einheitlichen Wandabstand von 65 mm.



02 RAL 9016

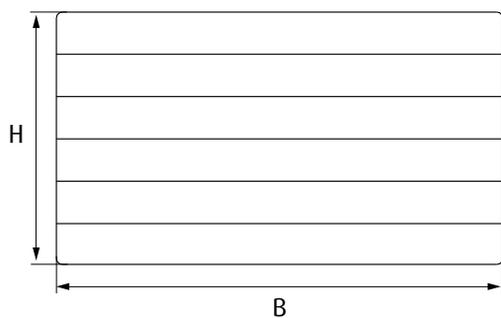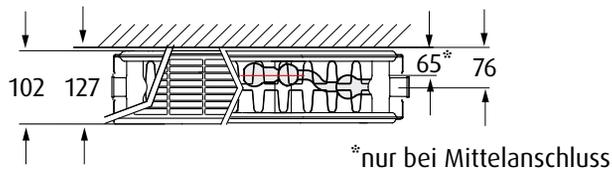

Larev++

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde
Mittelanschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelanschluss rechts unten
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Larev++

Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600
Höhe H/mm	300		LARE+++300-500 449			LARE+++300-800 718	LARE+++300-900 808	LARE+++300-1000 898	LARE+++300-1200 1078	LARE+++300-1400 1257	LARE+++300-1600 1437
	400		LARE+++400-500 577	LARE+++400-600 692	LARE+++400-700 807	LARE+++400-800 922	LARE+++400-900 1038	LARE+++400-1000 1153	LARE+++400-1200 1384	LARE+++400-1400 1614	LARE+++400-1600 1845
	500	LARE+++500-400 555	LARE+++500-500 694	LARE+++500-600 833	LARE+++500-700 972	LARE+++500-800 1110	LARE+++500-900 1249	LARE+++500-1000 1388	LARE+++500-1200 1666	LARE+++500-1400 1943	LARE+++500-1600 2221
	600	LARE+++600-400 640	LARE+++600-500 801	LARE+++600-600 961	LARE+++600-700 1121	LARE+++600-800 1281	LARE+++600-900 1441	LARE+++600-1000 1601	LARE+++600-1200 1921	LARE+++600-1400 2241	LARE+++600-1600 2562
	700	LARE+++700-400 718	LARE+++700-500 898	LARE+++700-600 1078	LARE+++700-700 1257	LARE+++700-800 1437	LARE+++700-900 1616	LARE+++700-1000 1796	LARE+++700-1200 2155	LARE+++700-1400 2514	LARE+++700-1600 2874
	900	LARE+++900-400 853	LARE+++900-500 1066	LARE+++900-600 1279	LARE+++900-700 1492	LARE+++900-800 1706	LARE+++900-900 1919	LARE+++900-1000 2132	LARE+++900-1200 2558	LARE+++900-1400 2985	LARE+++900-1600 3411

		Breite B/mm	
		1800	2000
Höhe H/mm	300	LARE+++300-1800 1616	LARE+++300-2000 1796
	400	LARE+++400-1800 2075	LARE+++400-2000 2306
	500	LARE+++500-1800 2498	LARE+++500-2000 2776
	600	LARE+++600-1800 2882	LARE+++600-2000 3202
	700	LARE+++700-1800 3233	LARE+++700-2000 3592
	900	LARE+++900-1800 3838	LARE+++900-2000 4264