



Farbe: RAL 9016



Sulco+




Doppelt profiliert.

■ Bei diesem Flachheizkörper entsteht durch das Zusammenspiel von Abdeckgitter und Seitenverkleidung eine stimmige Optik. Verstärkt wird dies zudem von der profilierten Vorderseite von Sulco+.

Aufgrund der großen Anzahl an Varianten wird bei diesem Heizkörper jeder fündig. Und sollte die richtige Leistung nicht erhältlich sein, können Sie in unserer Sulco-Reihe stärkere bzw. schwächere Varianten auswählen.



02 RAL 9016

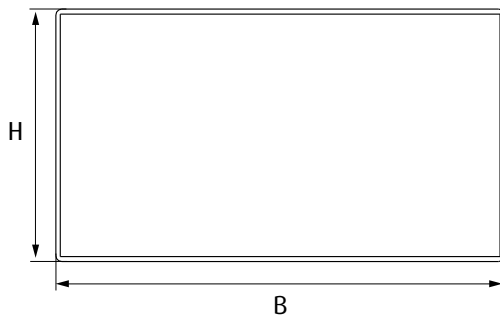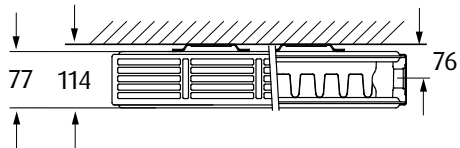

Sulco+

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	SUL+-300-400 298	SUL+-300-500 373	SUL+-300-600 447	SUL+-300-700 522	SUL+-300-800 596	SUL+-300-900 671	SUL+-300-1000 745	SUL+-300-1100 820	SUL+-300-1200 894	SUL+-300-1400 1043
	400	SUL+-400-400 382	SUL+-400-500 477	SUL+-400-600 572	SUL+-400-700 668	SUL+-400-800 763	SUL+-400-900 859	SUL+-400-1000 954	SUL+-400-1100 1049	SUL+-400-1200 1145	SUL+-400-1400 1336
	500	SUL+-500-400 461	SUL+-500-500 577	SUL+-500-600 692	SUL+-500-700 807	SUL+-500-800 922	SUL+-500-900 1038	SUL+-500-1000 1153	SUL+-500-1100 1268	SUL+-500-1200 1384	SUL+-500-1400 1614
	600	SUL+-600-400 538	SUL+-600-500 673	SUL+-600-600 807	SUL+-600-700 942	SUL+-600-800 1076	SUL+-600-900 1211	SUL+-600-1000 1345	SUL+-600-1100 1480	SUL+-600-1200 1614	SUL+-600-1400 1883
	700	SUL+-700-400 612	SUL+-700-500 765	SUL+-700-600 918	SUL+-700-700 1071	SUL+-700-800 1224	SUL+-700-900 1377	SUL+-700-1000 1530	SUL+-700-1100 1683	SUL+-700-1200 1836	SUL+-700-1400 2142
	900	SUL+-900-400 753	SUL+-900-500 942	SUL+-900-600 1130	SUL+-900-700 1318	SUL+-900-800 1506	SUL+-900-900 1695	SUL+-900-1000 1883	SUL+-900-1100 2071	SUL+-900-1200 2260	SUL+-900-1400 2636

		Breite B/mm				
		1600	1800	2000	2200	2400
Höhe H/mm	300	SUL+-300-1600 1192	SUL+-300-1800 1341	SUL+-300-2000 1490	SUL+-300-2200 1639	SUL+-300-2400 1788
	400	SUL+-400-1600 1526	SUL+-400-1800 1717	SUL+-400-2000 1908	SUL+-400-2200 2099	SUL+-400-2400 2290
	500	SUL+-500-1600 1845	SUL+-500-1800 2075	SUL+-500-2000 2306	SUL+-500-2200 2537	SUL+-500-2400 2767
	600	SUL+-600-1600 2152	SUL+-600-1800 2421	SUL+-600-2000 2690	SUL+-600-2200 2959	SUL+-600-2400 3228
	700	SUL+-700-1600 2448	SUL+-700-1800 2754	SUL+-700-2000 3060		
	900	SUL+-900-1600 3013				