




Versetzt zweilagig

Der Kraftvolle.

■ Kraft bedeutet nicht automatisch Protz. Mit unserem Typ Versetzt zweilagig treten wir dafür den Beweis an.

Seine versetzten, doppelagigen Querrohre lassen ihn nicht nur in einem außergewöhnlichen Design erscheinen, sondern treiben ihn stets zur höchsten Heizleistung an. Trotz seiner Größe ist dieser Badheizkörper erstaunlich variabel bei der Ausstattung mit Sonderanschlüssen. Aufgrunddessen empfiehlt er sich besonders in Altbauten mit erhöhtem Wärmebedarf.

sehr hohe Heizleistung

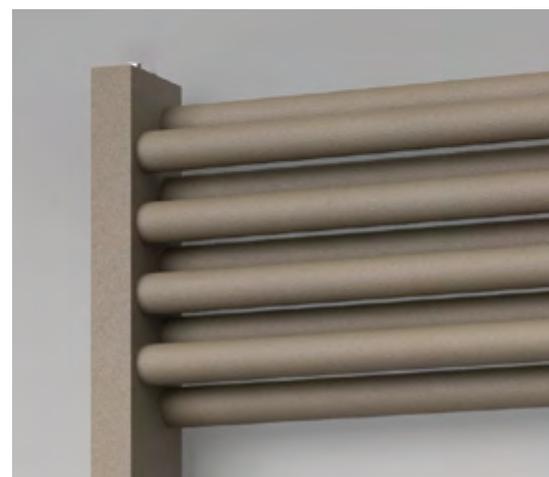

Farbe: sandstein



02 RAL 9016

06 RAL 9005

09 RAL 6010

71 RAL 7001

03 RAL 1004

07 RAL 5002

10 RAL 5021

216 sandstein



05 RAL 3003

08 RAL 5022

70 RAL 7016

W Wunschfarbe

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

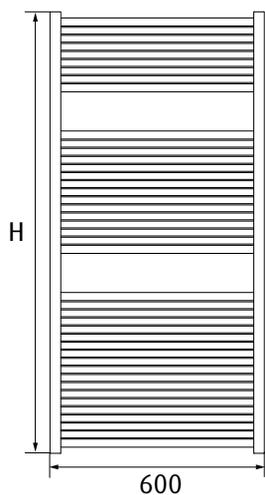

Versetzt zweilagig

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte Rundrohre $\varnothing 26/1,2$ mm zwischen senkrechten Vierkantröhren $30 \times 70/2$ mm

4 Anschlüsse $1/2''$ gesamt

unsichtbare Schweißnähte

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 5 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Austauschheizkörper

| Höhe | Breite | Wärmeleistung in Watt bei 20°C Raumtemperatur | | |
|------|--------|---|---------------------|---------------------|
| | | $90^\circ/70^\circ$ | $75^\circ/65^\circ$ | $55^\circ/45^\circ$ |
| 1230 | 600 | 1195 | 943 | 486 |
| 1770 | 600 | 1722 | 1359 | 701 |

Wärmewerte für „abweichende“ Größen können wir nicht verbindlich angeben. Bitte errechnen Sie diese „im Verhältnis“ aus den hier angegebenen Daten.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29


www.sebastianek.de
info@sebastianek.de