

Erot+++

Profilierter vertikaler Flachheizkörper Typ22.

■ Viel Leistung auf wenig Platz. Diese These trifft perfekt auf unseren Erot+++ zu. Aufgrund seiner vertikalen Ausrichtung spart dieser Flachheizkörper einiges an Platz, was jedoch nicht auf Kosten der Heizleistung geschieht. Zusätzlich besticht er, dank seiner Schattenfugen, auch optisch mit seiner Präsenz.


Dank seiner Vielzahl an Höhen und Breiten ist dieser Heizkörper in vielen Heizleistungen erhältlich. Sollten Sie jedoch eine geringere Leistung benötigen, können wir Sie auf unsere Erot-Reihe verweisen. Dort werden Se garantiert den geeigneten Flachheizkörper für Ihr Projekt finden.




Farbe: RAL 9016



02 RAL 9016



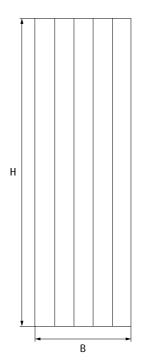

Erot+++

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

Mittelanschluss 50mm 1/2"

Eisenphosphatiert

kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen







Wohnheizkörper Höhe Breite

| Höl | Höhe Breit | | Wärm bei 20 ° | eleistung i | Artikel-Nr.* | |
|-----|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| H/r | mm | B/mm | 90°/70° | 75°/65° | 55°/45° | |
| 160 | 00 | 300 400 500 600 700 | 1295 1727 2159 2591 3022 | 1026 1368 1710 2052 2394 | 518 691 863 1036 1209 | ERO+++-1600-300 ERO+++-1600-400 ERO+++-1600-500 ERO+++-1600-600 ERO+++-1600-700 |
| 180 | 00 | 300 400 500 600 700 | 1398 1864 2330 2797 3263 | 1107 1476 1845 2214 2583 | 558 744 930 1116 1302 | ERO+++-1800-300 ERO+++-1800-400 ERO+++-1800-500 ERO+++-1800-600 ERO+++-1800-700 |
| 200 | 00 | 300 400 500 600 700 | 1501 2002 2502 3003 3503 | 1188 1584 1980 2376 2772 | 598 798 997 1196 1396 | ERO+++-2000-300 ERO+++-2000-400 ERO+++-2000-500 ERO+++-2000-600 ERO+++-2000-700 |
| 220 | 00 | 300 400 500 600 700 | 1604 2139 2674 3209 3744 | 1269 1692 2115 2538 2961 | 638 851 1063 1276 1489 | ERO+++-2200-300 ERO+++-2200-400 ERO+++-2200-500 ERO+++-2200-600 ERO+++-2200-700 |

^{*}Durch Farbcode ergänzen.

Technische Änderungen vorbehalten