

Standard horizontal

Badheizkörper mit versetztem Mittelanschluss.

■ Heizkörper erneuern kann so einfach sein. Tauschen Sie ganz unproblematisch alte Heizkörper gegen moderne und zeitgemäße Badheizkörper mit versetztem Mittelanschluss aus. Der Vorteil, Sie müssen die vorhandenen Leitungen nicht ersetzen und neu verlegen. Das spart Zeit und Geld bei der Installation. Unser Typ „Standard horizontal“ gibt Ihnen alle Möglichkeiten bei der Gestaltung, damit Ihr Bad wieder wie neu aussieht.













Auf diesem Produktdatenblatt finden Sie alle Badheizkörper mit versetztem Mittelanschluss, die wir für Sie lagernd bereit halten.

Weiterhin fertigen wir Heizkörper auf den Millimeter genau entsprechend Ihren Vorgaben. Größen und Anschlussarten können sie mithilfe unseres Heizkörperkonfigurators: „Austauschheizkörper Standard horizontal“ zusammenstellen.




Bei Fragen stehen wir Ihnen (auch öfter) unter der Nummer 08541 96820 zur Verfügung.

Sofort lieferbare Lagerware



 02 RAL 9016	 06 RAL 9005	 09 RAL 6010	 71 RAL 7001
 03 RAL 1004	 07 RAL 5002	 10 RAL 5021	 16 chrom
 05 RAL 3003	 08 RAL 5022	 70 RAL 7016	 W Wunschfarbe

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

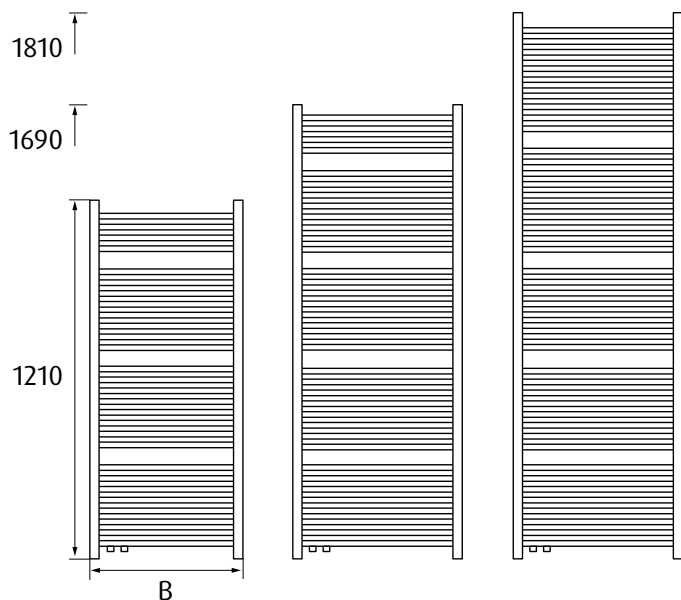

Standard horizontal

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte Rundrohre $\varnothing 20/1,25$ mm zwischen senkrechten Semiovalrohren $30 \times 35/1,5$ mm

6 Anschlüsse $1/2''$ gesamt

versetzter Mittelanschluss 50 mm $1/2''$

unsichtbare Schweißnähte

pulverbeschichtet/verchromt

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen

Heizkörper ist links und rechts montierbar/reversibel



Austauschheizkörper

Höhe H/mm	Breite B/mm	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur			Artikel-Nr.*
		$90^\circ/70^\circ$	$75^\circ/65^\circ$	$55^\circ/45^\circ$	
1210	500	656	520	259	SMS-M-1210-500
	620	839	666	339	SMS-M-1210-620
1690	500	967	767	369	SMS-M-1690-500
	620	1149	912	459	SMS-M-1690-620
1810	500	1018	808	392	SMS-M-1810-500
	620	1239	983	515	SMS-M-1810-620

Wärmewerte für „abweichende“ Größen können wir nicht verbindlich angeben.
Bitte errechnen Sie diese „im Verhältnis“ aus den hier angegebenen Daten.
(Chrom -30 %)

*Durch Farbcode ergänzen.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de