Paneelheizwand zweilagig

Phänomenaler.

Mit unserer Paneelheizwand zweilagig können wir Ihnen ab Sofort auch einen zweilagigen Paneelheizkörper in Sondergrößen, sowie mit variablen Anschlüssen anbieten.

Neben der Standardfarbe weiß ist er in allen RAL-Farben erhältlich. Zudem ist eine Befestigung mit größerem Wandabstand erhältlich.

SEBASTIAN

02 RAL 9016	06 RAL 9005	09 RAL 6010	70 RAL 7016
03 RAL 1004	07 RAL 5002	10 RAL 5021	71 RAL 7001
05 RAL 3003	08 RAL 5022	57 RAL 1015	W Wunschfarbe

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Paneelheizwand zweilagig

Wandseitig

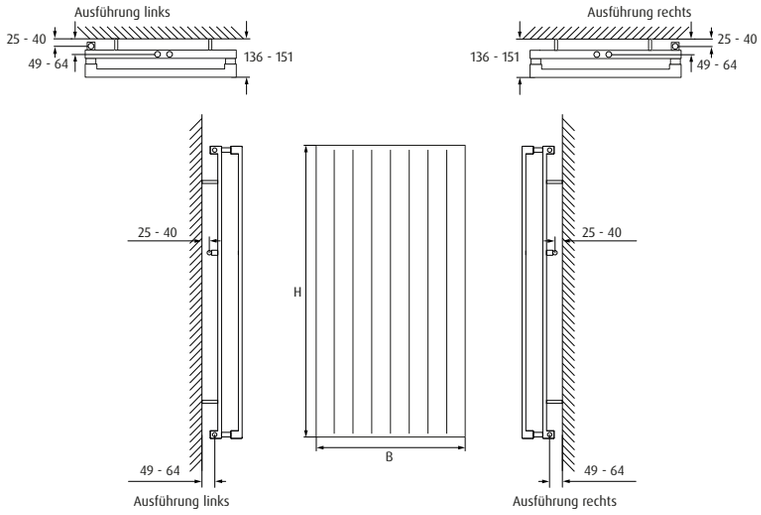

Frontseitig

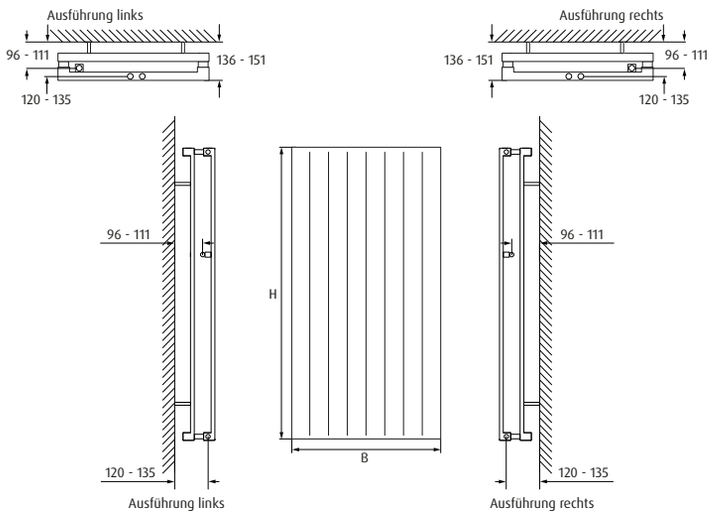

Bei Seitenanschluss ohne Seitenblende. Mittelanschluss nur in 70mm Schritten verschiebbar.

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

- Stahl
- profiliertes Flachblech 1,5 mm
- 6 Anschlüsse 1/2“ gesamt
- Mittelanschluss 50 mm 1/2“
- unsichtbare Schweißnähte durch Plasmaschweißverfahren
- pulverbeschichtet
- max. Betriebsdruck: 6 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen

5 JAHRE GEWÄHR-LEISTUNG

Austauschheizkörper

Höhe	Breite	**Wärmeleistung** in Watt bei 20 °C Raumtemperatur		
H/mm	B/mm	90°/70°	75°/65°	55°/45°
1200	490	1120	888	454
	630	1440	1142	584
1800	490	1588	1259	643
	630	2042	1619	827

Wärmewerte für „abweichende“ Größen können wir nicht verbindlich angeben. Bitte errechnen Sie diese „im Verhältnis“ aus den hier angegebenen Daten.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de