




Farbe: RAL 9016

Ovilo++




Heizkörper Typ22 mit 8 Anschlüssen.

■ Sage und Schreibe acht Anschlüsse bietet unser Flachheizkörper Ovilo++. Dabei besitzt er jeweils vier Seiten- sowie Mittelanschlüsse und kann dadurch in jeder Situation eingesetzt werden.

Falls Sie bei der großen Zahl an Varianten nicht fündig werden sollten, werden Sie dies mit ziemlicher Sicherheit in unserer Ovilo-Serie. Zudem haben alle Heizkörper der Reihe beim Mittelanschluss einen einheitlichen Wandabstand von 65 mm.

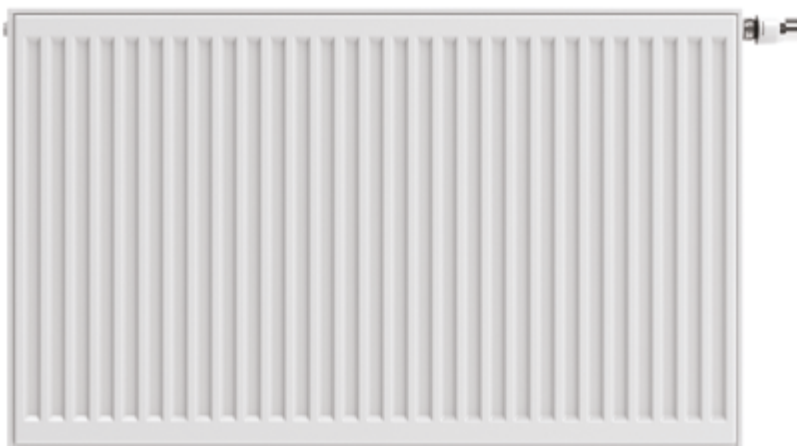

02 RAL 9016

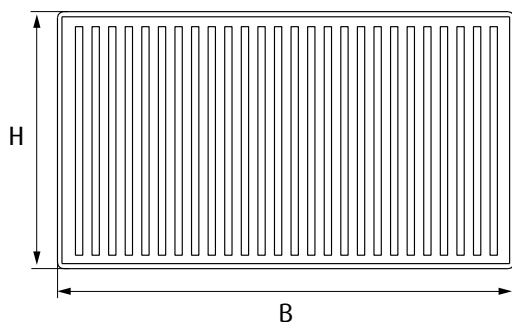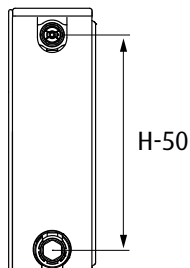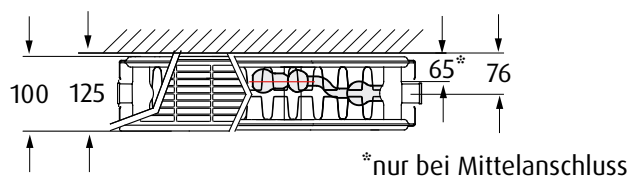

Ovilo++

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde
Mittelanschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelanschluss rechts unten
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde
(linksseitiger Mittelanschluss auf Anfrage)

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	OVI++-300-400 393	OVI++-300-500 491	OVI++-300-600 589	OVI++-300-700 687	OVI++-300-800 786	OVI++-300-900 884	OVI++-300-1000 982	OVI++-300-1100 1080	OVI++-300-1200 1178	OVI++-300-1400 1375
	400	OVI++-400-400 498	OVI++-400-500 623	OVI++-400-600 747	OVI++-400-700 872	OVI++-400-800 996	OVI++-400-900 1121	OVI++-400-1000 1245	OVI++-400-1100 1370	OVI++-400-1200 1494	OVI++-400-1400 1743
	500	OVI++-500-400 598	OVI++-500-500 747	OVI++-500-600 896	OVI++-500-700 1046	OVI++-500-800 1195	OVI++-500-900 1345	OVI++-500-1000 1494	OVI++-500-1100 1643	OVI++-500-1200 1793	OVI++-500-1400 2092
	600	OVI++-600-400 693	OVI++-600-500 866	OVI++-600-600 1039	OVI++-600-700 1212	OVI++-600-800 1386	OVI++-600-900 1559	OVI++-600-1000 1732	OVI++-600-1100 1905	OVI++-600-1200 2078	OVI++-600-1400 2425
	700	OVI++-700-400 784	OVI++-700-500 981	OVI++-700-600 1177	OVI++-700-700 1373	OVI++-700-800 1569	OVI++-700-900 1765	OVI++-700-1000 1961	OVI++-700-1100 2157	OVI++-700-1200 2353	OVI++-700-1400 2745
	900	OVI++-900-400 958	OVI++-900-500 1198	OVI++-900-600 1437	OVI++-900-700 1677	OVI++-900-800 1916	OVI++-900-900 2156	OVI++-900-1000 2395	OVI++-900-1100 2635	OVI++-900-1200 2874	OVI++-900-1400 3353

		Breite B/mm							
		1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Höhe H/mm	300	OVI++-300-1600 1571	OVI++-300-1800 1768	OVI++-300-2000 1964	OVI++-300-2200 2160	OVI++-300-2400 2357	OVI++-300-2600 2553	OVI++-300-2800 2750	OVI++-300-3000 2946
	400	OVI++-400-1600 1992	OVI++-400-1800 2241	OVI++-400-2000 2490	OVI++-400-2200 2739	OVI++-400-2400 2988	OVI++-400-2600 3237	OVI++-400-2800 3486	OVI++-400-3000 3735
	500	OVI++-500-1600 2390	OVI++-500-1800 2689	OVI++-500-2000 2988	OVI++-500-2200 3287	OVI++-500-2400 3586	OVI++-500-2600 3884	OVI++-500-2800 4183	OVI++-500-3000 4482
	600	OVI++-600-1600 2771	OVI++-600-1800 3118	OVI++-600-2000 3464	OVI++-600-2200 3810	OVI++-600-2400 4157	OVI++-600-2600 4503	OVI++-600-2800 4850	OVI++-600-3000 5196
	700	OVI++-700-1600 3138	OVI++-700-1800 3530	OVI++-700-2000 3922					
	900	OVI++-900-1600 3832	OVI++-900-1800 4311	OVI++-900-2000 4790					