starrer Rost

Lucca

Versteckt elektrisch.

Dieser elektrische Unterflurkonvektor wurde für trockene Räume im Temperaturbereich von 2-40°C konzipiert. Meist wird er dabei direkt unter großen Glasfronten eingebaut. Durch seine rein elektrische Funktionsweise kann er zudem unabhängig vom zentralen Heizungssystem genutzt werden.

Die Länge von Lucca ist dabei in 400 mm Schritten lieferbar. Zusätzlich kann beim Rost, je nach Bedarf, aus verschiedenen Farben ausgewählt werden.

Aufbau von Lucca

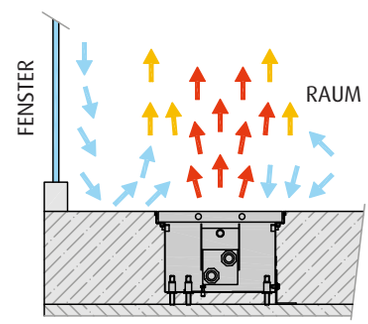

Funktionsweise von Lucca

Rahmenleisten: Standard (links) & Alternativ (rechts)

SEBASTIAN

Rostfarbe

- 302 natur eloxiert
- 303 bronze eloxiert
- 304 schwarz eloxiert

Rostart

- SR starrer Rost

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

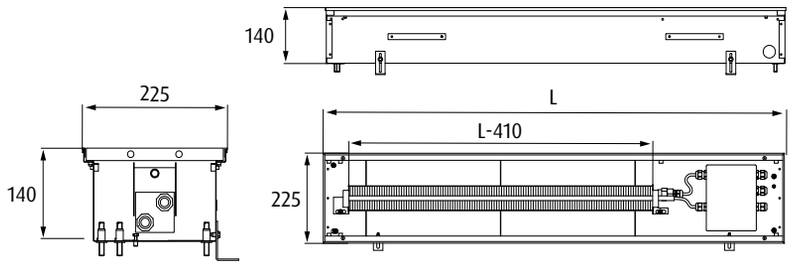

Lucca

Unterflurkonvektor für rein elektrischen Betrieb

- Stahl
- pulverbeschichtet, RAL 9005
- Gitter Aluminium eloxiert
- Heizelement Aluminium
- Regler mit Temperatur- und Sicherheitssensoren
- Schutzart: IP20
- 230 V / 50 Hz
- Ausführung links/rechts möglich
- Sondermaß Längen möglich
- Sonderformen möglich

Rost bronze eloxiert

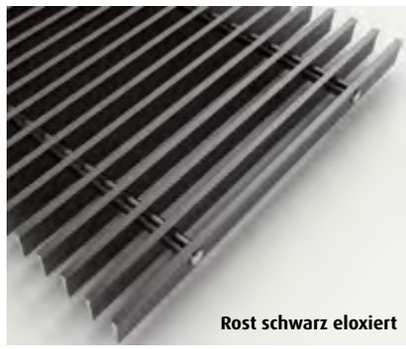
Rost schwarz eloxiert

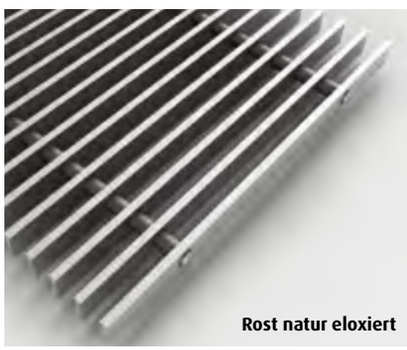
Rost natur eloxiert

Rost Edelstahl

5 JAHRE GEWÄHR-LEISTUNG

Unterflurkonvektor rein elektrisch

Höhe H/mm	Breite B/mm	Länge	Watt	Artikel-Nr.*
140	225	800	250	LUCC-140-225-800
		1200	500	LUCC-140-225-1200
		1600	750	LUCC-140-225-1600
		2000	1000	LUCC-140-225-2000

*durch Rostart, Rostfarbe und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de