Lemba

Ausführung mit Linearrost (auf Anfrage)

Standhafte Ventilatoren.

Standkonvektoren wie Lemba, die mit einem stufenlos regelbaren Lüfter ausgestattet sind, eignen sich dank ihrer hohen Heizleistung perfekt für Niedertemperatur-Heizsysteme wie Wärmepumpen.

Durch das positionieren vor der Glasscheibe entsteht ein „thermischer Schirm", der die kalte Oberfläche wirksam von der Raumluft trennt. Zusätzlich wird die Kondensation der Luftfeuchtigkeit auf der Oberfläche verhindert. Außerdem trägt die vertikale und horizontale Temperaturverteilung dazu bei, dass eine einheitliche Raumtemperatur gegeben ist. Aus Sicherheitsgründen übersteigt die Oberfläche von Lemba 43°C nicht. Zusätzlich kann die Ausführung mit einem Linearrost auf Anfrage geliefert werden.

Aufbau von Lemba

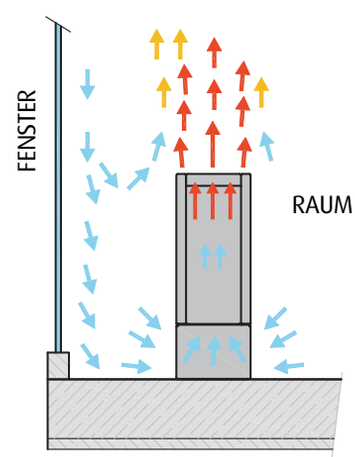

Funktionsweise von Lemba

SEBASTIAN

Farbe

02 RAL 9016

Rostart

REL rechteckige Löcher

RUL runde Löcher

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Lemba

Ausführung links

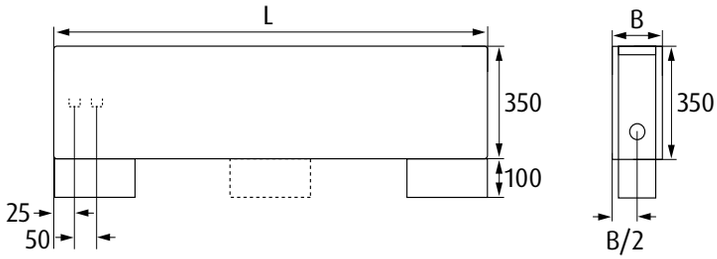

Anzahl Füße

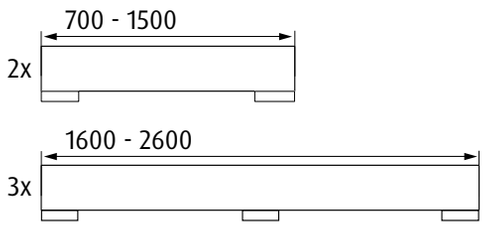

Standkonvektor für Zentralheizungsanschluss

- Stahl
- pulverbeschichtet, RAL 9016
- Gitter Aluminium eloxiert
- Wärmetauscher Kupfer/Aluminium
- 2 Anschlüsse 1/2" gesamt
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Lüfter stufenlos regelbar
- Schutzart: IP20
- 24 Volt DC
- Ausführung links/rechts möglich
- Sondermaß Längen möglich

5 JAHRE GEWÄHR-LEISTUNG

EN 16430 HERGESTELLT U. GEPRÜFT

EN 442 HERGESTELLT U. GEPRÜFT

rechteckige Löcher

runde Löcher

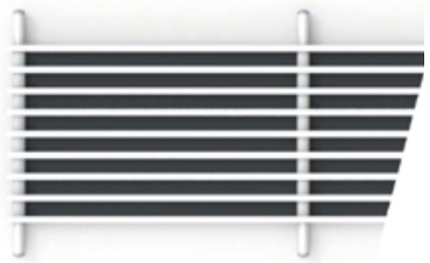

linear (auf Anfrage)

Fuß

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de

Lemba

Standkonvektor Lemba H= 350 mm*

Breite B/mm	Länge L/mm									
	700	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2200**	**2400**	**2600**
138	LEM-350-138-700 1313	LEM-350-138-1000 2645	LEM-350-138-1200 3475	LEM-350-138-1400 4247	LEM-350-138-1600 4788	LEM-350-138-1800 5290	LEM-350-138-2000 6120	LEM-350-138-2200 6950	LEM-350-138-2400 7723	LEM-350-138-2600 8495
198	LEM-350-198-700 1567	LEM-350-198-1000 3158	LEM-350-198-1200 4149	LEM-350-198-1400 5071	LEM-350-198-1600 5717	LEM-350-198-1800 6316	LEM-350-198-2000 7307	LEM-350-198-2200 8298	LEM-350-198-2400 9220	LEM-350-198-2600 10142

*durch Rostart und Ausführung rechts (R) oder links (L) ergänzen.

Rot = Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur 75°/65°

Technische Änderungen vorbehalten