



Farbe: RAL 9016


# Ovilo+++

## Heizkörper Typ33 mit 8 Anschlüssen.




■ Einsatzbereit in allen Situationen. So könnte man unseren Flachheizkörper Ovilo+++ am besten beschreiben. Denn dank seiner insgesamt acht Anschlussmöglichkeiten ist er für alle Projekte geeignet.

Aufgrund seiner Vielzahl an Varianten finden Sie garantiert die richtige Heizleistung für Ihr Anliegen. Und sollte die gewünschte Leistung nicht lieferbar sein, können wir Sie auf unsere Ovilo-Serie verweisen.

Dort finden Sie alle Produkte der Reihe, die zusätzlich die Gemeinsamkeit besitzen beim Mittelanschluss einen einheitlichen Wandabstand von 65 mm zu besitzen.

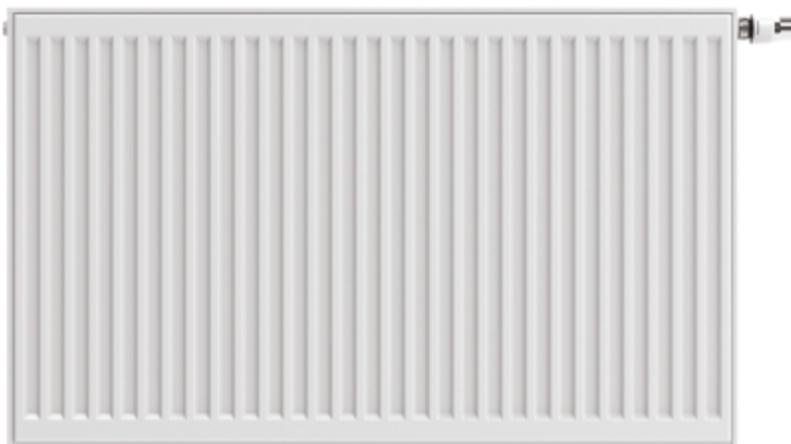

02 RAL 9016

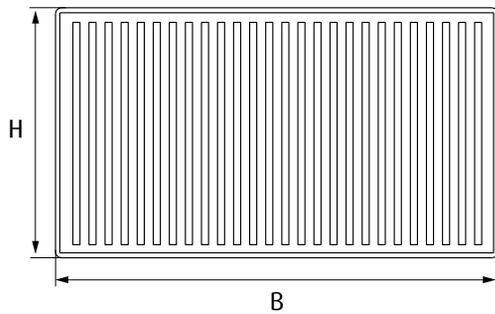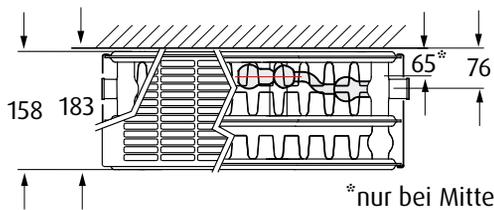

# Ovilo+++

## Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde  
Mittelanschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelanschluss rechts unten  
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde  
(linksseitiger Mittelanschluss auf Anfrage)

Eisenphosphatiert  
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren  
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



# Ovilo+++

## Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	OVI+++300-400 540	OVI+++300-500 675	OVI+++300-600 809	OVI+++300-700 944	OVI+++300-800 1079	OVI+++300-900 1214	OVI+++300-1000 1349	OVI+++300-1100 1484	OVI+++300-1200 1619	OVI+++300-1400 1889
	400	OVI+++400-400 684	OVI+++400-500 856	OVI+++400-600 1027	OVI+++400-700 1198	OVI+++400-800 1369	OVI+++400-900 1540	OVI+++400-1000 1711	OVI+++400-1100 1882	OVI+++400-1200 2053	OVI+++400-1400 2395
	500	OVI+++500-400 822	OVI+++500-500 1028	OVI+++500-600 1234	OVI+++500-700 1439	OVI+++500-800 1645	OVI+++500-900 1850	OVI+++500-1000 2056	OVI+++500-1100 2262	OVI+++500-1200 2467	OVI+++500-1400 2878
	600	OVI+++600-400 956	OVI+++600-500 1195	OVI+++600-600 1433	OVI+++600-700 1672	OVI+++600-800 1911	OVI+++600-900 2150	OVI+++600-1000 2389	OVI+++600-1100 2628	OVI+++600-1200 2867	OVI+++600-1400 3345
	700	OVI+++700-400 1085	OVI+++700-500 1356	OVI+++700-600 1627	OVI+++700-700 1898	OVI+++700-800 2170	OVI+++700-900 2441	OVI+++700-1000 2712	OVI+++700-1100 2983	OVI+++700-1200 3254	OVI+++700-1400 3797
	900	OVI+++900-400 1334	OVI+++900-500 1667	OVI+++900-600 2000	OVI+++900-700 2334	OVI+++900-800 2667	OVI+++900-900 3001	OVI+++900-1000 3334	OVI+++900-1100 3667	OVI+++900-1200 4001	OVI+++900-1400 4668

		Breite B/mm				
		1600	1800	2000	2200	2400
Höhe H/mm	300	OVI+++300-1600 2158	OVI+++300-1800 2428	OVI+++300-2000 2698	OVI+++300-2200 2968	OVI+++300-2400 3238
	400	OVI+++400-1600 2738	OVI+++400-1800 3080	OVI+++400-2000 3422	OVI+++400-2200 3764	OVI+++400-2400 4106
	500	OVI+++500-1600 3290	OVI+++500-1800 3701	OVI+++500-2000 4112	OVI+++500-2200 4523	OVI+++500-2400 4934
	600	OVI+++600-1600 3822	OVI+++600-1800 4300	OVI+++600-2000 4778	OVI+++600-2200 5256	OVI+++600-2400 5734
	700	OVI+++700-1600 4339	OVI+++700-1800 4882	OVI+++700-2000 5424		
	900	OVI+++900-1600 5334	OVI+++900-1800 6001	OVI+++900-2000 6668		