

Seitlich Offen

Angesagt.

■ Seitlich offene Badheizkörper liegen voll im Trend. Bei uns ist dieser auch als Sondermaß-Badheizkörper mit variablen Anschlüssen erhältlich. Dieses Modell eignet sich hervorragend zum Trocknen von Handtüchern, denn durch die offenen Rohre erleichtert er das Aufhängen von Badtextilien enorm.















Dabei können Sie die Größe genauso individuell wählen wie den Seitlichen- bzw. Mittelanschluss. Seitliche Anschlüsse oder einen Mittelanschluss können Sie genauso wie die Größe individuell wählen.

Bitte beachten Sie dazu nur die in der Skizze angegebenen Mindestmaße und vergessen Sie nicht die Ausführung „rechts offen“ oder „links offen“ anzugeben. Nicht alles was möglich ist konnten wir im Konfigurator abbilden. Folgende Features könnten für Sie jedoch nützlich sein:


- Anschlüsse nach hinten
- Zwischenhöhen
- Unterschiedliche Längen bei Querrohren
- Abweichende Rohraufteilung

Zwischenhöhen möglich





 02 RAL 9016	 06 RAL 9005	 09 RAL 6010	 70 RAL 7016	 243 RAL 7047
 03 RAL 1004	 07 RAL 5002	 10 RAL 5021	 71 RAL 7001	 Wunschfarbe
 05 RAL 3003	 08 RAL 5022	 57 RAL 1015	 220 RAL 9001	

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.



Ausführung links
(seitlicher Anschluss links/rechts offen)

Ausführung rechts
(seitlicher Anschluss rechts/links offen)

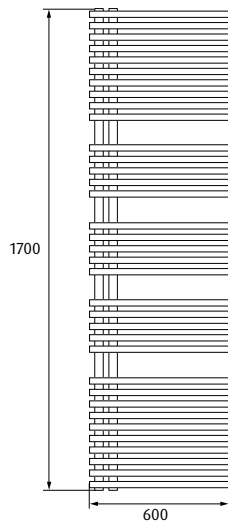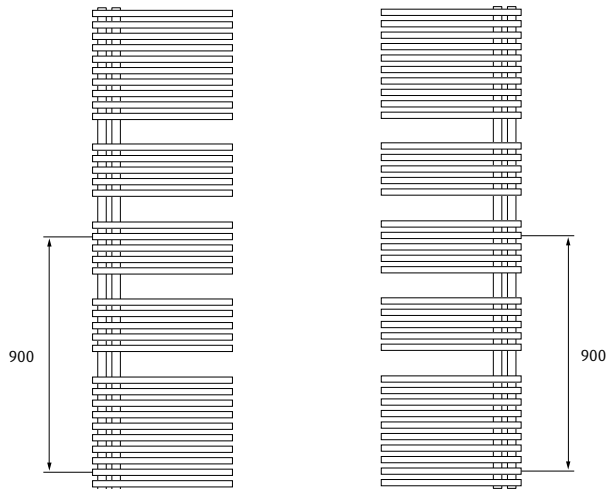

Seitlich Offen

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte Rundrohre $\varnothing 25/1,2$ mm auf senkrechten Rundrohren $\varnothing 35/1,5$ mm

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

Vorlauf oben/Rücklauf unten

unsichtbare Schweißnähte

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Austauschheizkörper

Höhe	Breite	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur		
		90°/70°	75°/65°	55°/45°
1700	600	1180	942	486

Wärmewerte für „abweichende“ Größen können wir nicht verbindlich angeben. Bitte errechnen Sie diese „im Verhältnis“ aus den hier angegebenen Daten.

Technische Änderungen vorbehalten