



Farbe: RAL 9016

Larev+




Typ21 mit 8 Anschlüssen & Schattenfugen

■ Dieser Flachheizkörper besticht optisch definitiv durch seine Schattenfugen. Jedoch ist Larev++ mehr als nur ein Hingucker. Dank seiner vier Seiten- sowie Mittelanschlüsse kommt er auf acht Anschlussmöglichkeiten. Dadurch steht einer leichten Installation nichts im Weg.

Der Heizkörper ist in vielen Varianten erhältlich. Falls die passenden Leistung jedoch nicht vorhanden sein sollte, können wir auf unsere Larev-Serie verweisen. Dort finden Sie garantiert die richtige Wärmeleistung für Ihr Projekt. Zudem ist zu erwähnen, dass Alle Produkte der Reihe beim Mittelanschluss einen einheitlichen Wandabstand von 65 mm besitzen.



02 RAL 9016

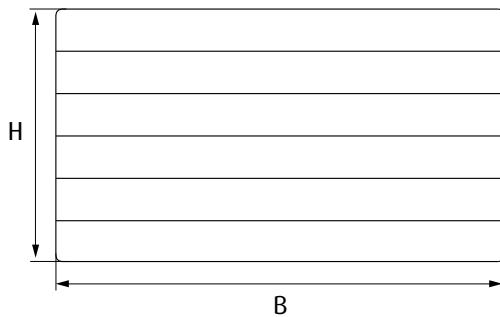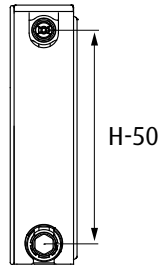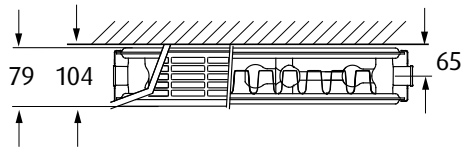

Larev+

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde
Mittelanschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelanschluss rechts unten
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600
Höhe H/mm	400		LARE+-400-500 435	LARE+-400-600 522	LARE+-400-700 609	LARE+-400-800 696	LARE+-400-900 783	LARE+-400-1000 870	LARE+-400-1200 1044	LARE+-400-1400 1218	LARE+-400-1600 1392
	500	LARE+-500-400 415	LARE+-500-500 519	LARE+-500-600 623	LARE+-500-700 727	LARE+-500-800 830	LARE+-500-900 934	LARE+-500-1000 1038	LARE+-500-1200 1246	LARE+-500-1400 1453	LARE+-500-1600 1661
	600	LARE+-600-400 478	LARE+-600-500 598	LARE+-600-600 718	LARE+-600-700 837	LARE+-600-800 957	LARE+-600-900 1076	LARE+-600-1000 1196	LARE+-600-1200 1435	LARE+-600-1400 1674	LARE+-600-1600 1914
	700	LARE+-700-400 540	LARE+-700-500 675	LARE+-700-600 810	LARE+-700-700 945	LARE+-700-800 1080	LARE+-700-900 1215	LARE+-700-1000 1350	LARE+-700-1200 1620	LARE+-700-1400 1890	LARE+-700-1600 2160
	900	LARE+-900-400 660	LARE+-900-500 825	LARE+-900-600 989	LARE+-900-700 1154	LARE+-900-800 1319	LARE+-900-900 1484	LARE+-900-1000 1649	LARE+-900-1200 1979	LARE+-900-1400 2309	LARE+-900-1600 2638

		Breite B/mm	
		1800	2000
Höhe H/mm	400	LARE+-400-1800 1968	LARE+-400-2000 1740
	500	LARE+-500-1800 1868	LARE+-500-2000 2076
	600	LARE+-600-1800 2153	LARE+-600-2000 2392
	700	LARE+-700-1800 2430	LARE+-700-2000 2700
	900	LARE+-900-1800 2968	LARE+-900-2000 3298