



Farbe: RAL 9016



Sulco++




Dreifach profiliert.

■ Sulco++ ist ein leistungsstarker Flachheizkörper unserer Sulco-Reihe. Optisch besticht er vor allem durch seine profilierte Vorderseite, die gemeinsam mit der Seitenverkleidung, sowie dem Abdeckgitter eine stimmige Optik abgibt.

Aufgrund der großen Anzahl an Varianten ist der perfekte Heizkörper für jedes Projekt lieferbar. Und sollte aufgrund der Leistung doch keine passende Variante vorhanden sein, werden Sie mit Sicherheit in unserer Serie Sulco fündig.



02 RAL 9016

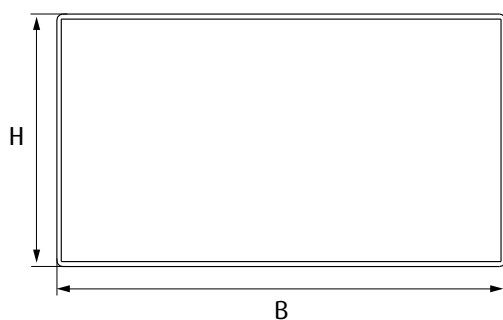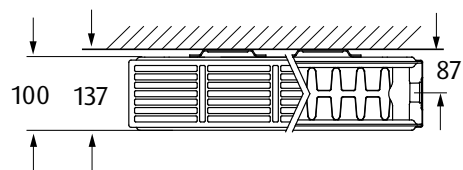

Sulco++

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300		SUL+++300-500 491	SUL+++300-600 589	SUL+++300-700 687	SUL+++300-800 786	SUL+++300-900 884	SUL+++300-1000 982	SUL+++300-1100 1080	SUL+++300-1200 1178	SUL+++300-1400 1375
	400	SUL+++400-400 498	SUL+++400-500 623	SUL+++400-600 747	SUL+++400-700 872	SUL+++400-800 996	SUL+++400-900 1121	SUL+++400-1000 1245	SUL+++400-1100 1370	SUL+++400-1200 1494	SUL+++400-1400 1743
	500	SUL+++500-400 598	SUL+++500-500 747	SUL+++500-600 896	SUL+++500-700 1046	SUL+++500-800 1195	SUL+++500-900 1345	SUL+++500-1000 1494	SUL+++500-1100 1643	SUL+++500-1200 1793	SUL+++500-1400 2092
	600	SUL+++600-400 693	SUL+++600-500 866	SUL+++600-600 1039	SUL+++600-700 1212	SUL+++600-800 1386	SUL+++600-900 1559	SUL+++600-1000 1732	SUL+++600-1100 1905	SUL+++600-1200 2078	SUL+++600-1400 2425
	700	SUL+++700-400 784	SUL+++700-500 981	SUL+++700-600 1177	SUL+++700-700 1373	SUL+++700-800 1569	SUL+++700-900 1765	SUL+++700-1000 1961	SUL+++700-1100 2157	SUL+++700-1200 2353	SUL+++700-1400 2745
	900	SUL+++900-400 958	SUL+++900-500 1198	SUL+++900-600 1437	SUL+++900-700 1677	SUL+++900-800 1916	SUL+++900-900 2156	SUL+++900-1000 2395	SUL+++900-1100 2635	SUL+++900-1200 2874	SUL+++900-1400 3353

		Breite B/mm							
		1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Höhe H/mm	300	SUL+++300-1600 1571	SUL+++300-1800 1768	SUL+++300-2000 1964	SUL+++300-2200 2160	SUL+++300-2400 2357	SUL+++300-2600 2553	SUL+++300-2800 2750	SUL+++300-3000 2946
	400	SUL+++400-1600 1992	SUL+++400-1800 2241	SUL+++400-2000 2490	SUL+++400-2200 2739	SUL+++400-2400 2988	SUL+++400-2600 3237	SUL+++400-2800 3486	SUL+++400-3000 3735
	500	SUL+++500-1600 2390	SUL+++500-1800 2689	SUL+++500-2000 2988	SUL+++500-2200 3287	SUL+++500-2400 3586	SUL+++500-2600 3884	SUL+++500-2800 4183	SUL+++500-3000 4482
	600	SUL+++600-1600 2771	SUL+++600-1800 3118	SUL+++600-2000 3464	SUL+++600-2200 3810	SUL+++600-2400 4157	SUL+++600-2600 4503	SUL+++600-2800 4850	SUL+++600-3000 5196
	700	SUL+++700-1600 3198	SUL+++700-1800 3530	SUL+++700-2000 3922					
	900	SUL+++900-1600 3832	SUL+++900-1800 4311	SUL+++900-2000 4790					