



Farbe: RAL 9016



Sulco+++




Vierfach profiliert.

■ Dieser Heizkörper ist der leistungsstärkste unserer Sulco-Serie. Neben seiner hohen Heizleistung fällt er zudem auch optisch ins Auge, denn dank seiner profilierten Vorderseite, die gemeinsam mit dem Abdeckgitter, sowie der Seitenverkleidung perfekt harmonisiert, ist er auch visuell ein echter Hingucker.

Ein weiterer Pluspunkt von Sulco+++ ist seine große Anzahl an Varianten. Sollte jedoch selbst bei diesen nicht der geeignete Flachheizkörper für Sie dabei sein, werden sie definitiv in unserer Sulco-Reihe fündig.



02 RAL 9016

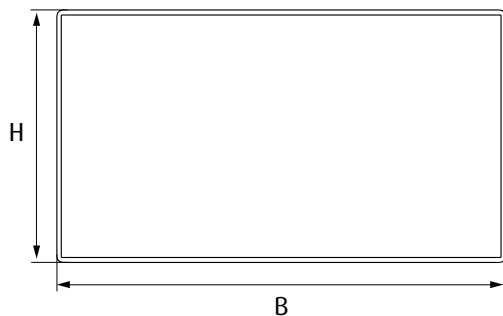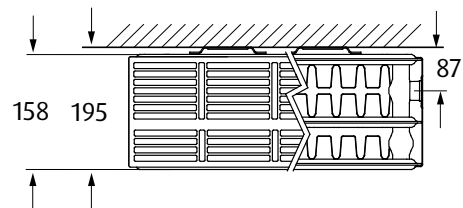

Sulco+++

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	SUL+++300-400 540	SUL+++300-500 675	SUL+++300-600 809	SUL+++300-700 944	SUL+++300-800 1079	SUL+++300-900 1214	SUL+++300-1000 1349	SUL+++300-1100 1484	SUL+++300-1200 1619	SUL+++300-1400 1889
	400	SUL+++400-400 684	SUL+++400-500 856	SUL+++400-600 1027	SUL+++400-700 1198	SUL+++400-800 1369	SUL+++400-900 1540	SUL+++400-1000 1711	SUL+++400-1100 1882	SUL+++400-1200 2053	SUL+++400-1400 2395
	500	SUL+++500-400 822	SUL+++500-500 1028	SUL+++500-600 1234	SUL+++500-700 1439	SUL+++500-800 1645	SUL+++500-900 1850	SUL+++500-1000 2056	SUL+++500-1100 2262	SUL+++500-1200 2467	SUL+++500-1400 2878
	600	SUL+++600-400 956	SUL+++600-500 1195	SUL+++600-600 1433	SUL+++600-700 1672	SUL+++600-800 1911	SUL+++600-900 2150	SUL+++600-1000 2389	SUL+++600-1100 2628	SUL+++600-1200 2867	SUL+++600-1400 3345
	700	SUL+++700-400 1085	SUL+++700-500 1356	SUL+++700-600 1627	SUL+++700-700 1898	SUL+++700-800 2170	SUL+++700-900 2441	SUL+++700-1000 2712	SUL+++700-1100 2983	SUL+++700-1200 3254	SUL+++700-1400 3797
	900	SUL+++900-400 1334	SUL+++900-500 1667	SUL+++900-600 2000	SUL+++900-700 2334	SUL+++900-800 2667	SUL+++900-900 3001	SUL+++900-1000 3334	SUL+++900-1100 3667	SUL+++900-1200 4001	SUL+++900-1400 4668

		Breite B/mm				
		1600	1800	2000	2200	2400
Höhe H/mm	300	SUL+++300-1600 2158	SUL+++300-1800 2428	SUL+++300-2000 2698	SUL+++300-2200 2968	SUL+++300-2400 3238
	400	SUL+++400-1600 2738	SUL+++400-1800 3080	SUL+++400-2000 3422	SUL+++400-2200 3764	SUL+++400-2400 4106
	500	SUL+++500-1600 3290	SUL+++500-1800 3701	SUL+++500-2000 4112	SUL+++500-2200 4523	SUL+++500-2400 4934
	600	SUL+++600-1600 3822	SUL+++600-1800 4300	SUL+++600-2000 4778	SUL+++600-2200 5256	SUL+++600-2400 5734
	700	SUL+++700-1600 4339	SUL+++700-1800 4882	SUL+++700-2000 5424		
	900	SUL+++900-1600 5334	SUL+++900-1800 6001			