Ventilarmatur Kombibetrieb

Doppelter Nutzen.

Zum gleichzeitigen Anschluss von Heizkörper und Flächenheizung. Diese Armatur ermöglicht die getrennte Regelung der Raumtemperatur und der Rücklauftemperatur.

Die Durchflussmenge ist voreinstellbar.

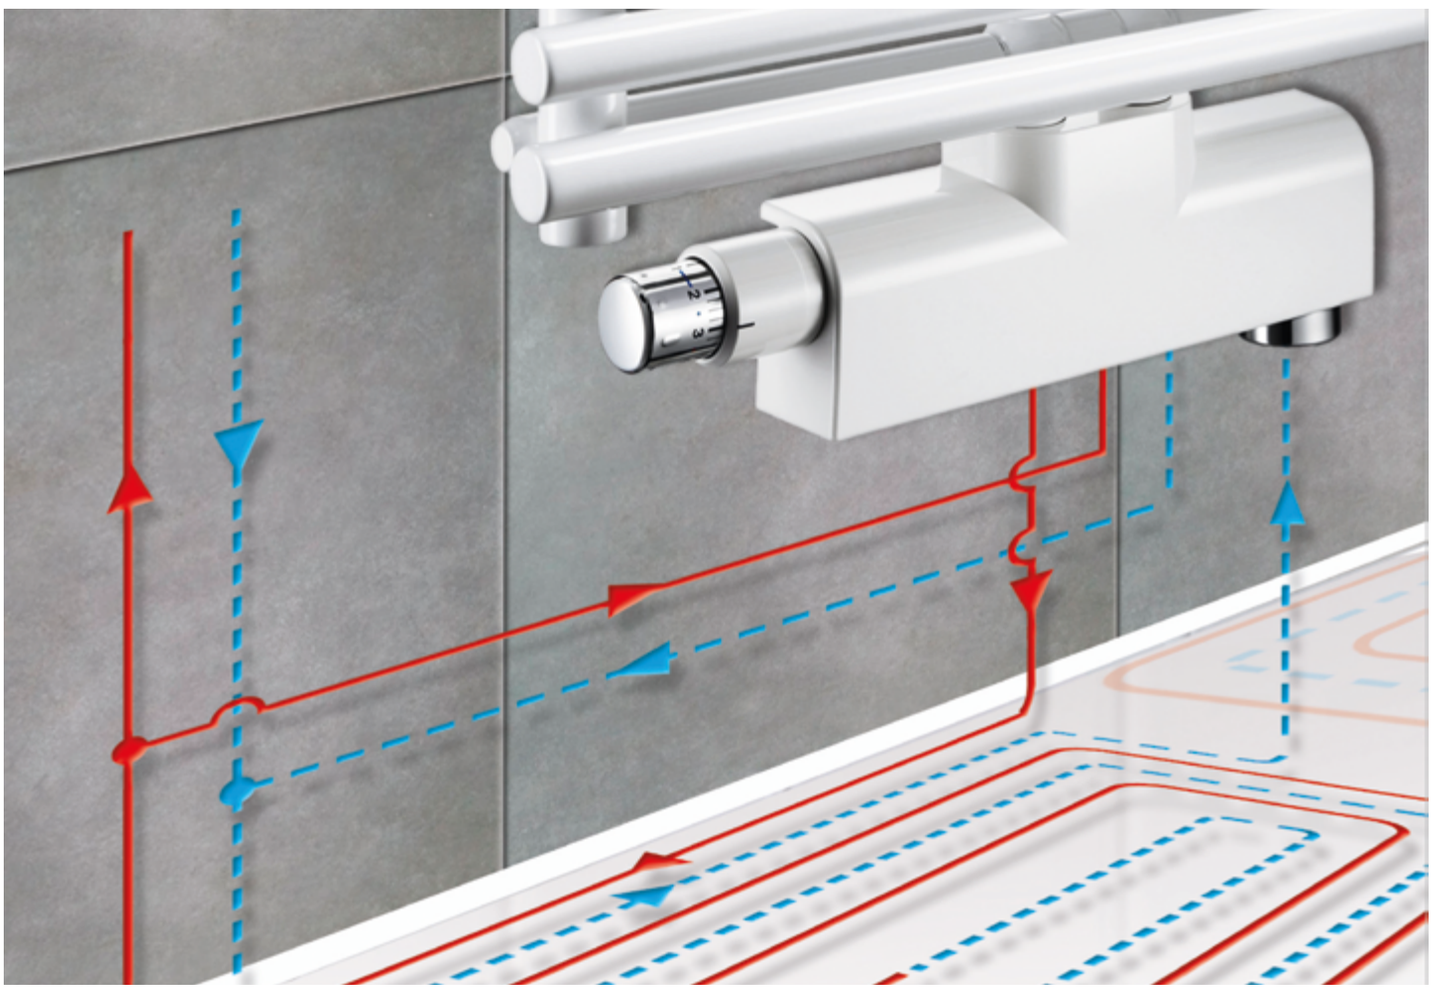

SEBASTIAN

02 weiß

16 chrom

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

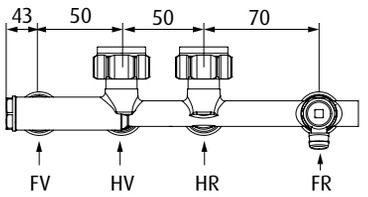

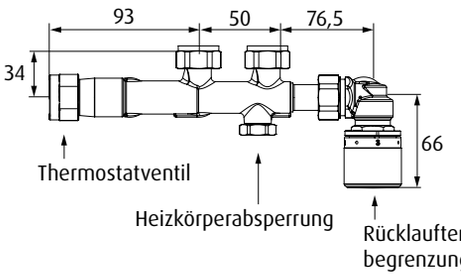

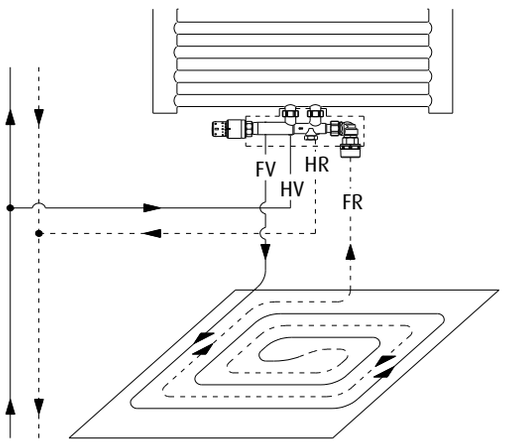

HV = Vorlauf Heizkreis
HR = Rücklauf Heizkreis
FV = Vorlauf Flächentemperierung
FR = Rücklauf Flächentemperierung

Ventilarmatur Kombibetrieb

Ventilarmatur für Kombibetrieb von Badheizkörper und Flächenheizung

- Messing
- absperrbar
- Nabenabstand Heizkörperanschluss: 50 mm
- 6 Anschlüsse G 3/4“ gesamt
- für Heizkörperanschluss Rp 1/2“ IG
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 70
- Design-Thermostat für Heizkörper
- Frostschutz ab 7 °C
- Sollwertbereich: 7–28 °C
- Rücklauftemperaturbegrenzung für Flächentemperierung
- Sollwertbereich: 10–40 °C
- Designabdeckung
- Montageschablone mit Membrantüllen

2 JAHRE GEWÄHR-LEISTUNG

Passend für

PM2, RM2, O2M, O2RM, O3M, DL3, AmataM, DottaM, Obile, Esmee, Pasi, Rakel, Tobru, Panja, Ritus, Hatò, HatòS, Targo, Kai, Kai+, Kasan, Zoltan, Sòlo, Olaros, Merlin, Koso, Massimo, Brado, GrenaM, Afarika, Noor, Batos, Accino
ScalaM vertikal, ScalaM+ vertikal, Gianni, Neta, Sence, Sence+, Force, Eivid, Charlotta, Valdor, Rikka, Zeefir, Mara, Lavina, Kán, Velo, Airin, Airin+, Airin++, Airin+++, Mats, Katri, Versal, Linett, Wahldo, Susto, Aimi, Luja, Nivel, Omon, Videre, Ilmar, VersalQ, EX3M, Vivin vertikal

Ventilarmatur Kombibetrieb

Artikel	Artikel-Nr.*
Anschluss-Set	VA-75

*Durch Farbcode ergänzen.

Zubehör: Klemmringverschraubung

Artikel	Artikel-Nr.
für 15 mm Kupfer- und Weichstahlrohre	A2-01

Technische Änderungen vorbehalten.

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de