



Panelheizwand Konvektor zweilagig













Konvektor Power.

■ Dank der Panelheizwand Konvektor zweilagig ist es uns möglich Ihnen einen zweilagigen Wohnheizkörper inklusive Konvektor in Sondergrößen anbieten zu können.

Dank dieser beiden Eigenschaften sind höchste Heizleistungen möglich. Zudem ist er neben der Standardfarbe weiß in allen RAL-Farben erhältlich.


Konvektor




 02 RAL 9016	 06 RAL 9005	 09 RAL 6010	 70 RAL 7016
 03 RAL 1004	 07 RAL 5002	 10 RAL 5021	 71 RAL 7001
 05 RAL 3003	 08 RAL 5022	 57 RAL 1015	 W Wunschfarbe

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

Wandseitig

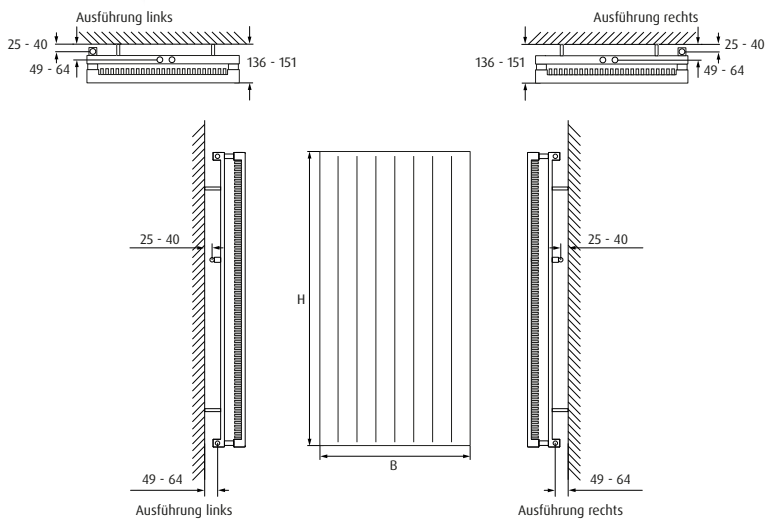

Frontseitig

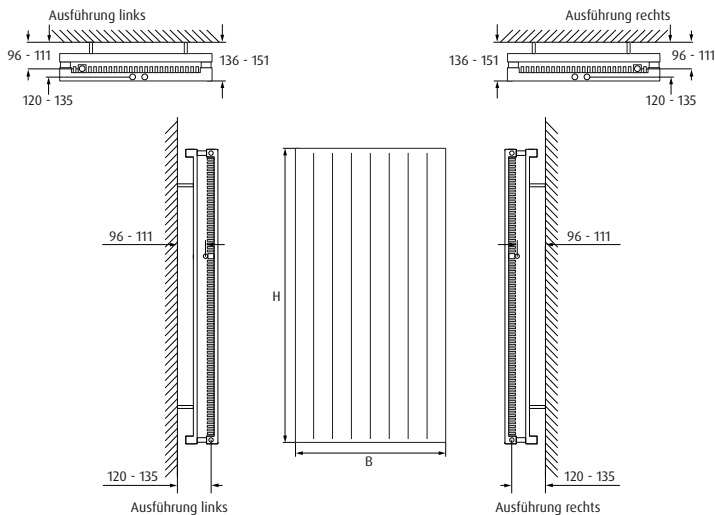

Bei Seitenanschluss ohne Seitenblende. Mittelanschluss nur in 70mm Schritten verschiebbar.

Panelheizwand Konvektor zweilagig

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

Konvektor

profiliertes Flachblech 1,5 mm

6 Anschlüsse 1/2" gesamt

Mittelanschluss 50 mm 1/2"

unsichtbare Schweißnähte durch
Plasmaschweißverfahren

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 6 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



Austauschheizkörper

Höhe	Breite	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur		
		90°/70°	75°/65°	55°/45°
1200	490	1551	1230	629
	630	1994	1581	808
1800	490	2093	1660	848
	630	2691	2134	1090

Wärmewerte für „abweichende“ Größen können wir nicht verbindlich angeben. Bitte errechnen Sie diese „im Verhältnis“ aus den hier angegebenen Daten.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de