



Farbe: RAL 9016


Ovilo+

Heizkörper Typ21 mit 8 Anschlüssen.




■ Sie brauchen einen Heizkörper für alle Fälle? Dann ist unser Ovilo+ genau richtig! Denn dank seiner 8 Anschlussmöglichkeiten bietet er für jede Situation die perfekte Lösung.

Dank seiner vielen Varianten ist zudem fast immer die passende Heizleistung lieferbar. Sollte jedoch die gewünschte Leistung nicht vorhanden sein, können wir Sie auf unsere Ovilo-Reihe verweisen. Dort finden Sie garantiert den passenden Flachheizkörper.

Zusätzlich besitzen alle Heizkörper der Serie beim Mittelanschluss einen einheitlichen Wandabstand von 65 mm.

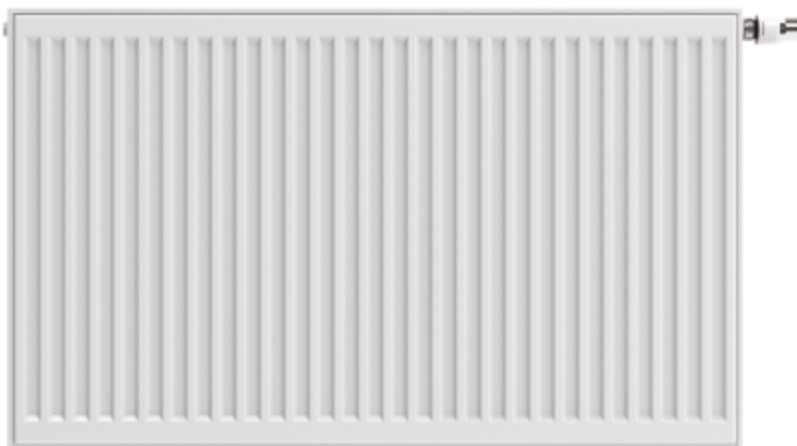

02 RAL 9016

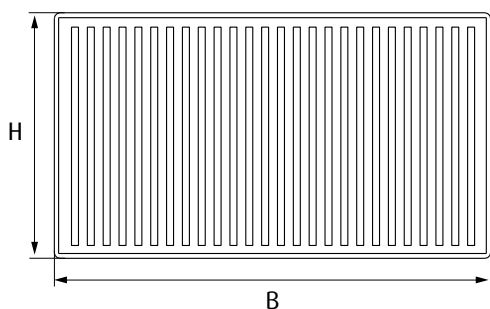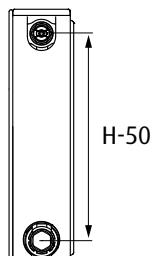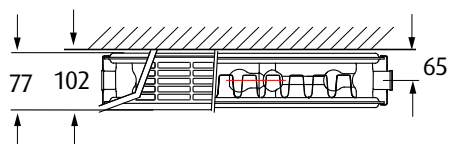

Ovilo+

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde
Mittelanschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelanschluss rechts unten
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde
(linksseitiger Mittelanschluss auf Anfrage)

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen



Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	OVI+-300-400 298	OVI+-300-500 373	OVI+-300-600 447	OVI+-300-700 522	OVI+-300-800 596	OVI+-300-900 671	OVI+-300-1000 745	OVI+-300-1100 820	OVI+-300-1200 894	OVI+-300-1400 1043
	400	OVI+-400-400 382	OVI+-400-500 477	OVI+-400-600 572	OVI+-400-700 668	OVI+-400-800 763	OVI+-400-900 859	OVI+-400-1000 954	OVI+-400-1100 1049	OVI+-400-1200 1145	OVI+-400-1400 1336
	500	OVI+-500-400 461	OVI+-500-500 577	OVI+-500-600 692	OVI+-500-700 807	OVI+-500-800 922	OVI+-500-900 1038	OVI+-500-1000 1153	OVI+-500-1100 1268	OVI+-500-1200 1384	OVI+-500-1400 1614
	600	OVI+-600-400 538	OVI+-600-500 673	OVI+-600-600 807	OVI+-600-700 942	OVI+-600-800 1076	OVI+-600-900 1211	OVI+-600-1000 1345	OVI+-600-1100 1480	OVI+-600-1200 1614	OVI+-600-1400 1883
	700	OVI+-700-400 612	OVI+-700-500 765	OVI+-700-600 918	OVI+-700-700 1071	OVI+-700-800 1224	OVI+-700-900 1377	OVI+-700-1000 1530	OVI+-700-1100 1683	OVI+-700-1200 1836	OVI+-700-1400 2142
	900	OVI+-900-400 753	OVI+-900-500 942	OVI+-900-600 1130	OVI+-900-700 1318	OVI+-900-800 1506	OVI+-900-900 1695	OVI+-900-1000 1883	OVI+-900-1100 2071	OVI+-900-1200 2260	OVI+-900-1400 2636

		Breite B/mm				
		1600	1800	2000	2200	2400
Höhe H/mm	300	OVI+-300-1600 1192	OVI+-300-1800 1341	OVI+-300-2000 1490	OVI+-300-2200 1639	OVI+-300-2400 1788
	400	OVI+-400-1600 1526	OVI+-400-1800 1717	OVI+-400-2000 1908	OVI+-400-2200 2099	OVI+-400-2400 2290
	500	OVI+-500-1600 1845	OVI+-500-1800 2075	OVI+-500-2000 2306	OVI+-500-2200 2537	OVI+-500-2400 2767
	600	OVI+-600-1600 2152	OVI+-600-1800 2421	OVI+-600-2000 2690	OVI+-600-2200 2959	OVI+-600-2400 3228
	700	OVI+-700-1600 2448	OVI+-700-1800 2754	OVI+-700-2000 3060		
	900	OVI+-900-1600 3013	OVI+-900-1800 3389	OVI+-900-2000 3766		