




Farbe: RAL 9016

Porta




Minimalistisch Plan.

■ Dieser Heizkörper kann sowohl als Kompaktheizkörper, als auch als Ventilheizkörper genutzt werden. Zudem ist Porta dank seinem Planflachblech im Zusammenspiel mit den Seitenverkleidungen auch optisch ein echter Blickfang.

Dank seiner großen Auswahl an Varianten ist garantiert für jeden Bedarf der richtige Heizkörper lieferbar. Sollte die Leistung zu gering sein können Sie ganz einfach in unserer Porta-Serie leistungsstärkere Heizkörper dieser Produktreihe auswählen. Zudem kann auf Anfrage außerdem ein linksseitiger Mittelanschluss geliefert werden.

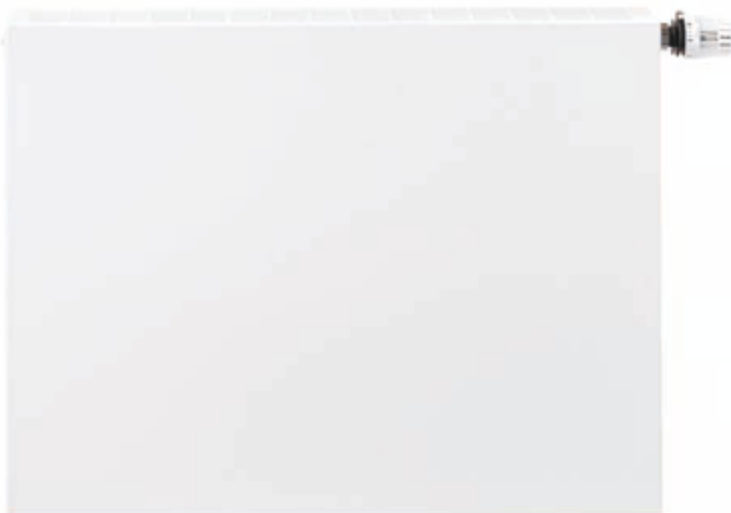

02 RAL 9016

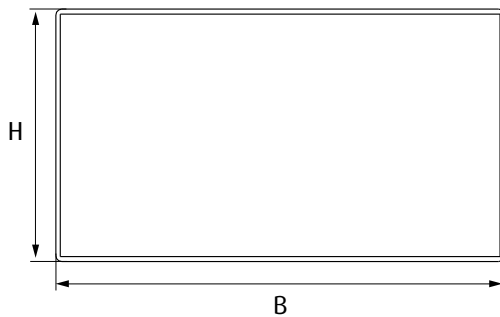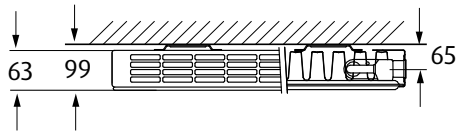

Porta

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

Planflachblech

6 Anschlüsse 1/2" gesamt

Mittelanschluss rechts unten 1/2"
(linksseitiger Mittelanschluss auf Anfrage)

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Porta

Wohnheizkörper

| | | Breite B/mm | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| Höhe H/mm | 400 | POR-400-400 250 | POR-400-500 313 | POR-400-600 376 | POR-400-700 438 | POR-400-800 501 | POR-400-900 563 | POR-400-1000 626 | POR-400-1100 689 | POR-400-1200 751 | POR-400-1400 876 |
| | 500 | POR-500-400 310 | POR-500-500 387 | POR-500-600 464 | POR-500-700 542 | POR-500-800 619 | POR-500-900 697 | POR-500-1000 774 | POR-500-1100 851 | POR-500-1200 929 | POR-500-1400 1084 |
| | 600 | POR-600-400 364 | POR-600-500 456 | POR-600-600 547 | POR-600-700 638 | POR-600-800 729 | POR-600-900 820 | POR-600-1000 911 | POR-600-1100 1002 | POR-600-1200 1093 | POR-600-1400 1275 |
| | 700 | | POR-700-500 519 | POR-700-600 623 | POR-700-700 727 | POR-700-800 830 | POR-700-900 934 | POR-700-1000 1038 | | | |
| | 900 | POR-900-400 504 | POR-900-500 630 | POR-900-600 756 | POR-900-700 882 | POR-900-800 1008 | POR-900-900 1134 | POR-900-1000 1260 | POR-900-1100 1386 | POR-900-1200 1512 | POR-900-1400 1764 |

| | | Breite B/mm | | | | |
|-----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Höhe H/mm | 400 | POR-400-1600 1002 | POR-400-1800 1127 | POR-400-2000 1252 | | |
| | 500 | POR-500-1600 1238 | POR-500-1800 1393 | POR-500-2000 1548 | POR-500-2200 1703 | POR-500-2400 1858 |
| | 600 | POR-600-1600 1458 | POR-600-1800 1640 | POR-600-2000 1822 | POR-600-2200 2004 | POR-600-2400 2186 |
| | 700 | | | | | |
| | 900 | POR-900-1600 2016 | POR-900-1800 2268 | | | |