



Farbe: RAL 9016

# Ottokan+

## Doppelt renovieren.




■ Dieser Flachheizkörper wurde vor allem für den Austausch älterer Modelle konzipiert. Darum besitzt er Standard-Anschlüsse von 500 & 900 mm, wodurch einer einfachen Renovierung nichts im Wege steht. Aufgrunddessen dass Ottokan+ zweilagig ist, bietet er zusätzliche Heizleistung.

Zusätzlich können Sie in unserer Serie Ottokan auch Varianten bestellen, die weniger bzw. mehr Leistung erzeugen. Somit kann für jeden Bedarf der geeignete Heizkörper geliefert werden.



Befestigung auf der Rückseite



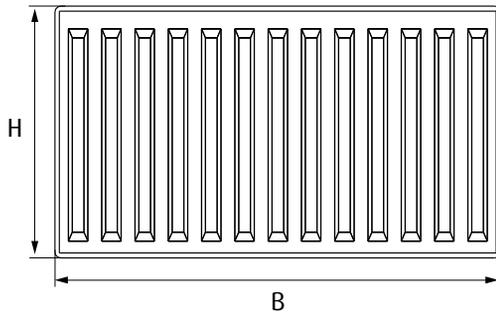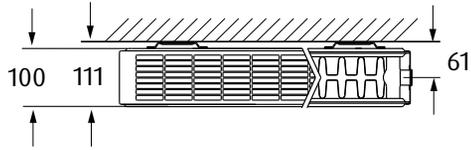

# Ottokan+

## Zweilagiger Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

unsichtbare Schweißnähte durch Punktschweißverfahren

Eisenphosphatiert  
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren  
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C



## Zweilagiger Wohnheizkörper

Höhe H/mm	Breite B/mm	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur			Artikel-Nr.*
		90°/70°	75°/65°	55°/45°	
550	600	1225	968	486	OTT+-550-600
	700	1429	1130	567	OTT+-550-700
	800	1633	1291	648	OTT+-550-800
	900	1837	1453	729	OTT+-550-900
	1000	2042	1614	810	OTT+-550-1000
	1100	2246	1775	891	OTT+-550-1100
	1200	2450	1937	972	OTT+-550-1200
	1400	2858	2260	1134	OTT+-550-1400
950	400	1218	924	460	OTT+-950-400
	500	1522	1155	575	OTT+-950-500
	600	1827	1444	724	OTT+-950-600
	700	2131	1684	844	OTT+-950-700
	800	2436	1925	965	OTT+-950-800
	900	2740	2165	1086	OTT+-950-900
	1000	3045	2406	1206	OTT+-950-1000
	1100	3349	2647	1327	OTT+-950-1100
1200	3654	2887	1448	OTT+-950-1200	
1400	4263	3368	1689	OTT+-950-1400	

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.  
Industriepark 1  
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0  
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de  
info@sebastianek.de