



Farbe: RAL 9016

Rotinom

Einfach planen.

■ Perfekt geeignet für den Austausch besteht unser Rotinom nicht nur durch seine Standard-Anschlüsse von 500 & 900 mm, sondern auch durch sein schlichtes Planflachblech, dass ihn mit dem Raum verschmelzen lässt.




Wenn es etwas mehr Leistung sein darf können wir Ihnen die zweilagige bzw. dreilagige Variante empfehlen. Und für alle, die einen etwas auffälligeres Aussehen wollen, haben wir ein Gegenstück mit profiliertem Flachblech.



Befestigung auf der Rückseite



02 RAL 9016

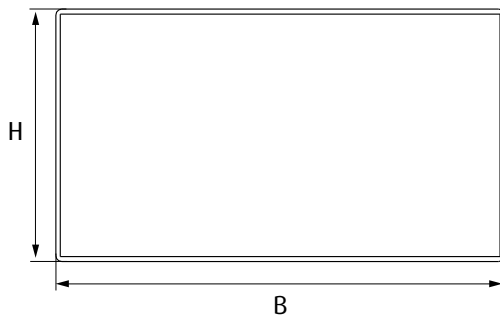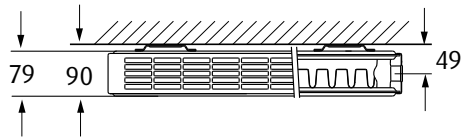

Rotinom

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

Planflachblech 1,2 mm

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

unsichtbare Schweißnähte durch Punktschweißverfahren

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C



Wohnheizkörper

Höhe	Breite	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur			Artikel-Nr.*
		90°/70°	75°/65°	55°/45°	
550	600	868	688	347	ROTI-550-600
	700	1013	802	405	ROTI-550-700
	800	1157	917	463	ROTI-550-800
	900	1302	1031	521	ROTI-550-900
	1000	1447	1146	579	ROTI-550-1000
	1100	1591	1261	637	ROTI-550-1100
	1200	1736	1375	694	ROTI-550-1200
	1400	2025	1604	810	ROTI-550-1400
950	600	1372	1089	553	ROTI-950-600
	700	1601	1271	645	ROTI-950-700
	800	1830	1452	737	ROTI-950-800
	900	2058	1634	829	ROTI-950-900
	1000	2287	1815	921	ROTI-950-1000
	1100	2516	1997	1014	ROTI-950-1100
	1200	2745	2178	1106	ROTI-950-1200
	1400	3202	2541	1290	ROTI-950-1400

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de