



Farbe: RAL 9016


# Ottokan

## Einfach renovieren.

■ Dieser Flachheizkörper wurde vor allem für den Austausch älterer Modelle konzipiert. Mit seinen Standard-Anschlüssen von 500 & 900 mm steht einer einfachen Renovierung nichts im Wege. Denn dadurch sparen Sie sich mögliche Stemm- und Ausbruchsarbeiten und können den Heizkörper mühelos montieren.

Dank seiner auffälligen Optik ist er zudem auch optisch ein echter Blickfang. Für alle die etwas schlichter mögen, bieten wir auch eine Variante mit Planfront an.




Außerdem ist Ottokan auch noch in anderen Ausführungen erhältlich, sodass für jeden Bedarf der geeignete Heizkörper geliefert werden kann.

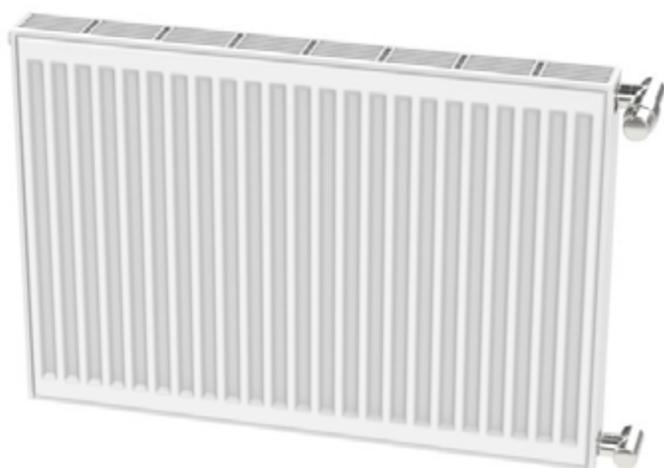

Befestigung auf der Rückseite



02 RAL 9016

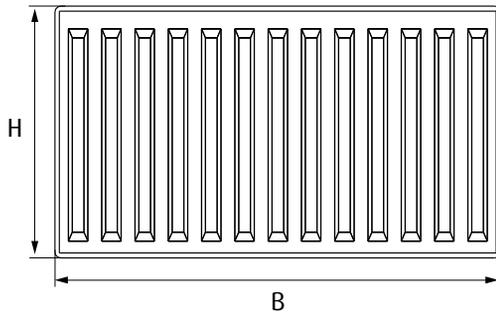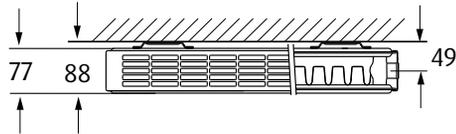

# Ottokan

## Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

unsichtbare Schweißnähte durch Punktschweißverfahren

Eisenphosphatiert  
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren  
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C



## Wohnheizkörper

Höhe	Breite	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur			Artikel-Nr.*
		90°/70°	75°/65°	55°/45°	
550	600	949	750	376	OTT-550-600
	700	1108	875	438	OTT-550-700
	800	1266	1000	501	OTT-550-800
	900	1424	1125	564	OTT-550-900
	1000	1582	1250	626	OTT-550-1000
	1100	1740	1375	689	OTT-550-1100
	1200	1899	1500	752	OTT-550-1200
	1400	2215	1750	877	OTT-550-1400
950	600	1445	1144	576	OTT-950-600
	700	1686	1334	672	OTT-950-700
	800	1927	1525	768	OTT-950-800
	900	2168	1715	864	OTT-950-900
	1000	2409	1906	960	OTT-950-1000
	1100	2650	2097	1056	OTT-950-1100
	1200	2890	2287	1152	OTT-950-1200
	1400	3372	2668	1343	OTT-950-1400

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.  
Industriepark 1  
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0  
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de  
info@sebastianek.de