


















Aufgesetzte Rohre

Design muss sein.

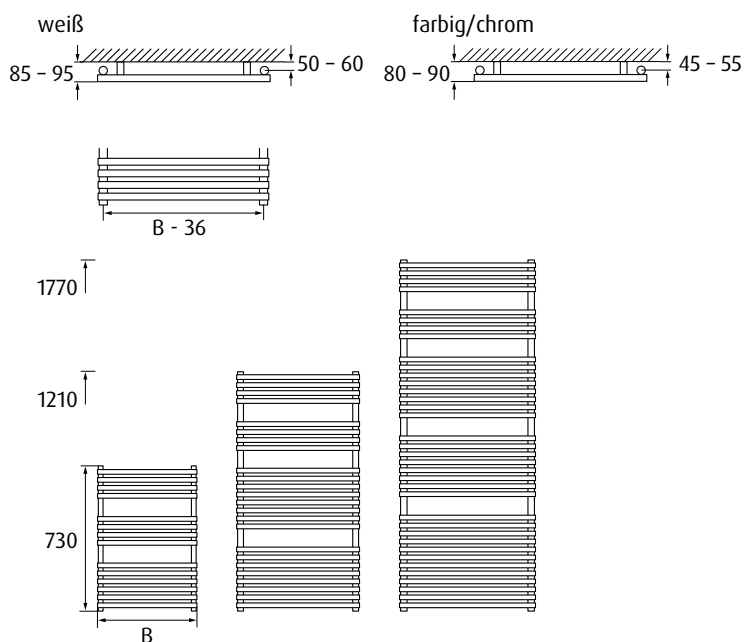
■ Die Badheizkörper-Variante mit „aufgesetzten Rohren“ bietet frisches Design für neue Bäder. Mit diesem Heizkörper können Sie bei Ihren Kunden punkten, denn hier können Sie alles individuell fertigen lassen. Vom versetzten Mittelanschluss bis hin zu einer Lücke für den Lichtschalter können wir für Sie alles fertigen. Neben einer großen Farbauswahl ist dieses Designstück auch verchromt lieferbar.

Aussparung für Lichtschalter möglich



| | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  02 RAL 9016 |  06 RAL 9005 |  09 RAL 6010 |  70 RAL 7016 |  243 RAL 7047 |
|  03 RAL 1004 |  07 RAL 5002 |  10 RAL 5021 |  71 RAL 7001 |  16 chrom |
|  05 RAL 3003 |  08 RAL 5022 |  57 RAL 1015 |  220 RAL 9001 |  W Wunschfarbe |

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.



Aufgesetzte Rohre

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte Rundrohre $\varnothing 22/1,2$ mm auf senkrechten Rundrohren $\varnothing 28/1,5$ mm

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

unsichtbare Schweißnähte

Prüfdruck: 13 bar

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

pulverbeschichtet/verchromt

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Austauschheizkörper

| Höhe | Breite | Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur | | |
|------|--------|--|---------|---------|
| | | 90°/70° | 75°/65° | 55°/45° |
| 730 | 500 | 481 | 337 | 184 |
| | 600 | 562 | 389 | 212 |
| | 750 | 688 | 468 | 280 |
| 1210 | 500 | 763 | 573 | 312 |
| | 600 | 892 | 663 | 362 |
| | 750 | 1096 | 797 | 445 |
| 1770 | 500 | 1167 | 855 | 466 |
| | 600 | 1364 | 989 | 539 |
| | 750 | 1679 | 1190 | 682 |

Wärmewerte für „abweichende“ Größen können wir nicht verbindlich angeben. Bitte errechnen Sie diese „im Verhältnis“ aus den hier angegebenen Daten. (Chrom -30%)

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29


www.sebastianek.de
info@sebastianek.de