


Sulco

Kompakt profiliert.

Dieser Heizkörper besticht optisch vor allem durch seine profilierte Vorderseite. Es entsteht, dank der Seitenverkleidung und dem Abdeckgitter, eine kompakte und nahtlose Optik.

Zudem bietet Sulco, aufgrund seiner großen Auswahl an Varianten, die perfekte Lösung für alle Räumlichkeiten. Falls mehr Leistung erforderlich sein sollte, stehen in unserer Sulco-Reihe auch leistungsstärkere Varianten zur Auswahl.


Farbe: RAL 9016

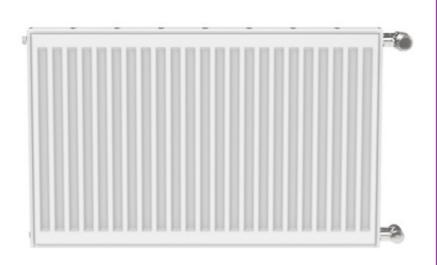







02 RAL 9016







Sulco

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

Eisenphosphatiert kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen







Sulco

Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
нöhe Н/п	300	SUL-300-400 204	SUL-300-500 255	SUL-300-600 305	SUL-300-700 356	SUL-300-800 407	SUL-300-900 458	SUL-300-1000 509	SUL-3 00-1100 560	SUL-300-1200 611	SUL-300-1400 713
	400	SUL-400-400 270	SUL-400-500 338	SUL-400-600 406	SUL-400-700 473	SUL-400-800 541	SUL-400-900 608	SUL-400-1000 676	SUL-400-1100 744	SUL-400-1200 811	SUL-400-1400 946
	500	SUL-500-400 333	SUL-500-500 417	SUL-500-600 500	SUL-500-700 583	SUL-500-800 666	SUL-500-900 750	SUL-500-1000 833	SUL-500-1100 916	SUL-500-1200 1000	SUL-500-1400 1166
	600	SUL-600-400 392	SUL-600-500 490	SUL-600-600 588	SUL-600-700 686	SUL-600-800 784	SUL-600-900 882	SUL-600-1000 980	SUL-600-1100 1078	SUL-600-1200 1176	SUL-600-1400 1372
	700	SUL-700-400 447	SUL-700-500 559	SUL-700-600 670	SUL-700-700 782	SUL-700-800 894	SUL-700-900 1005	SUL-700-1000 1117	SUL-700-1100 1229	SUL-700-1200 1340	SUL-700-1400 1564
	900	SUL-900-400 544	SUL-900-500 680	SUL-900-600 816	SUL-900-700 952	SUL-900-800 1088	SUL-900-900 1224	SUL-900-1000 1360	SUL-900-1100 1496	SUL-900-1200 1632	SUL-900-1400 1904

		Breite B/mm									
		1600	1800	2000	2200	2400					
	300										
H/mm	400	SUL-400-1600 1082	SUL-400-1800 1217	SUL-400-2000 1352							
Höhe H	500	SUL-500-1600 1333	SUL-500-1800 1499	SUL-500-2000 1666	SUL-500-2200 1833	SUL-500-2400 1999					
Ξ	600	SUL-600-1600 1568	SUL-600-1800 1764	SUL-600-2000 1960	SUL-600-2200 2156	SUL-600-2400 2352					
	700	SUL-700-1600 1787	SUL-700-1800 2011	SUL-700-2000 2234							
	900	SUL-900-1600 2176									