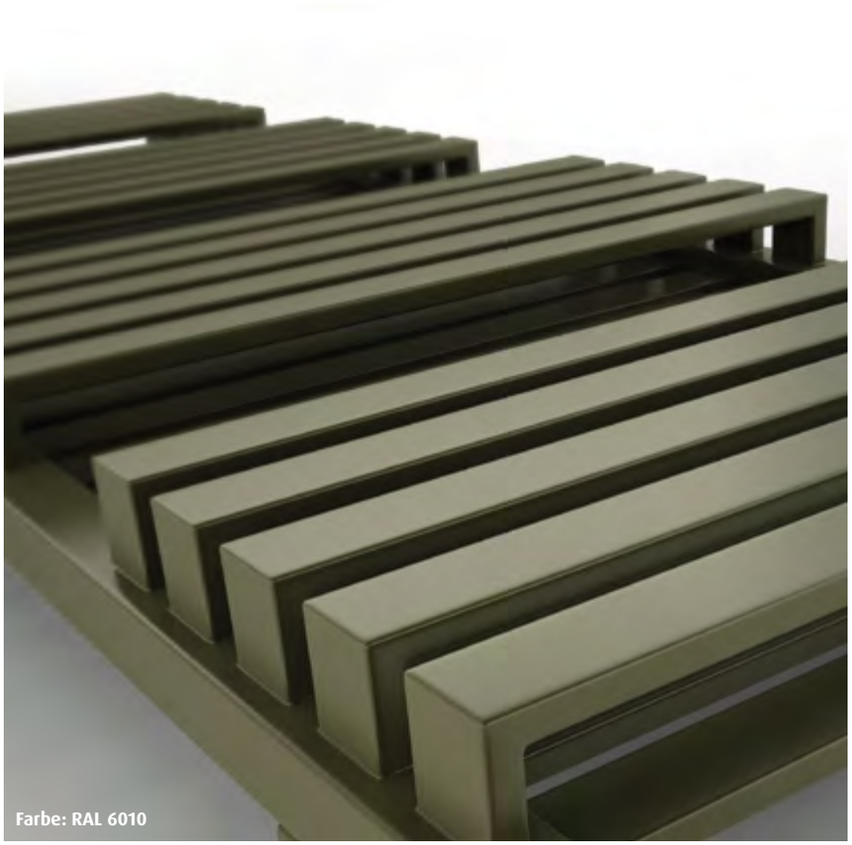

Viros

Wuchtig.

Mit Viros erhalten Sie einen doppellagigen Heizkörper mit viel Leistung, den Sie in jedem Raum einsetzen können.

Die geschlossene Form gibt ihm ein geradliniges, aber kraftvolles Erscheinungsbild. Die zweite Rohrreihe ist etwas abgesetzt, um Ihnen das Aufhängen von Textilien zu erleichtern.

integrierter Handtuchbügel

SEBASTIAN

02 RAL 9016	06 RAL 9005	09 RAL 6010	70 RAL 7016	257 RAL 6003
03 RAL 1004	07 RAL 5002	10 RAL 5021	71 RAL 7001	W Wunschfarbe
05 RAL 3003	08 RAL 5022	57 RAL 1015	158 RAL 1013	

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.





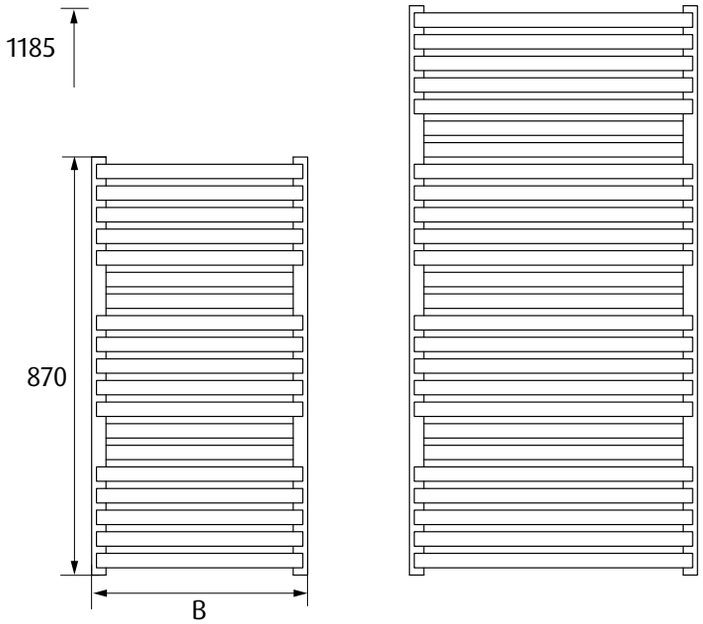

Viros

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

- Stahl
- waagerechte gewinkelte Vierkantrohre 30 x 10/1,5 mm in senkrechten Vierkantrohren 30 x 30/1,5 mm
- 2 Anschlüsse 1/2" gesamt; 1 Entlüftungsventil 1/2"
- unsichtbare Schweißnähte durch Elektrodenschweißverfahren
- pulverbeschichtet
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Befestigungssatz, Entlüftungsventil

5 JAHRE GEWÄHR-LEISTUNG

EN 442 HERGESTELLT U. GEPRÜFT

CE HERGESTELLT U. GEPRÜFT

Badheizkörper

Höhe	Breite	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur			Artikel-Nr.*
H/mm	B/mm	90°/70°	75°/65°	55°/45°	
870	450	664	531	285	VIO-870-450
	600	885	708	380	VIO-870-600
1185	450	1044	835	446	VIO-1185-450
	600	1391	1113	594	VIO-1185-600

*Durch Farbcode ergänzen.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de