Ritus2

Angesagt.

Seitlich offene Badheizkörper liegen voll im Trend. Der Handtuchtrockner Ritus2 sieht nicht nur gut aus, er ist auch hervorragend zum trocknen von Handtüchern geeignet. Durch die seitlich offene Bauweise erleichtert er Ihnen das Aufhängen von Handtüchern und anderen Badtextilien.

Ritus2 gibt es in vier Höhen und zwei Breiten. Jedes Modell besitzt ein Anschlussmaß von 50 mm. So können Sie die Installation vorbereiten, bis alle Fließenarbeiten erledigt sind und brauchen erst dann die Größe des Badheizkörpers festlegen. Der Handtuchtrockner ist drehbar (reversibel), damit kann man ihn mit der offenen Seite nach links oder nach rechts montieren!

Dank unseres Heizstab-Sets El7 machen Sie aus Ritus2 einen Kombiheizkörper. Das bedeutet, dass er sowohl mit Heißwasser aus der Zentralheizung als auch einem elektrischen Heizstab funktioniert.

Ritus2 kann ebenfalls als Sondermaßmodell und mit Sonderanschlüssen für Sie hergestellt werden. Und wenn Sie einen außergewöhnlichen Farbwunsch haben, ist auch das kein Problem, da wir bei diesem Modell alle RAL-Farben liefern.

Bitte beachten Sie auch, dass dieser Heizkörper in einer rein elektrischen Variante und auch mit einem zentralem Mittelanschluss lieferbar ist.

auch als Sondermaß erhältlich

SEBASTIAN

02 RAL 9016	06 RAL 9005	09 RAL 6010	70 RAL 7016	243 RAL 7047
03 RAL 1004	07 RAL 5002	10 RAL 5021	71 RAL 7001	W Wunschfarbe
05 RAL 3003	08 RAL 5022	57 RAL 1015	220 RAL 9001	

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

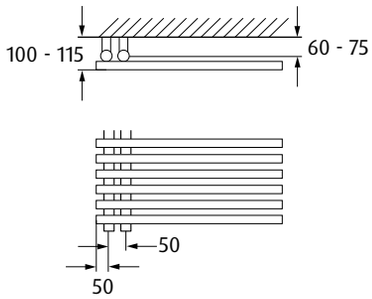

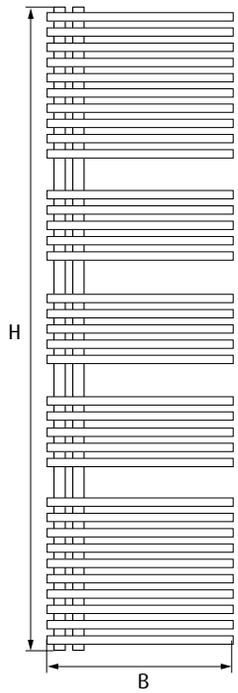

Ritus2

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

- Stahl
- waagerechte Rundrohre ∅ 25/1,5 mm auf senkrechten Rundrohren ∅ 35/2 mm
- 4 Anschlüsse 1/2“ gesamt
- versetzter Mittelanschluss 50 mm 1/2“
- unsichtbare Schweißnähte durch Widerstandsschweißverfahren
- pulverbeschichtet
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
- Heizkörper ist links und rechts montierbar/reversibel

5 JAHRE GEWÄHR-LEISTUNG

EN 442 HERGESTELLT U. GEPRÜFT

CE HERGESTELLT U. GEPRÜFT

Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Homepage.

Badheizkörper

Höhe	**Breite**	**Wärmeleistung** in Watt bei 20 °C Raumtemperatur			**Artikel-Nr.***
H/mm	B/mm	90°/70°	75°/65°	55°/45°	
700	450	363	290	149	RI2-700-450
	500	434	346	178	RI2-700-500
	600	504	402	208	RI2-700-600
1120	450	606	484	249	RI2-1120-450
	500	724	578	298	RI2-1120-500
	600	842	672	347	RI2-1120-600
1405	500	871	695	359	RI2-1405-500
	600	1011	807	416	RI2-1405-600
1700	450	855	682	351	RI2-1700-450
	500	1017	812	419	RI2-1700-500
	600	1180	942	486	RI2-1700-600

*Durch Farbcode ergänzen.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de