




Farbe: lichtgrau

Ondo


gebrochene Wellen.

Die Besonderheit dieses Badheizkörpers sind eindeutig seine geschwungenen Paneelrohre, die optisch eine Wellenform darstellen. Dank ihrer besonderen Anordnung sorgen sie dafür, dass das eintreffende Licht gebrochen wird. Dadurch kann dieser Heizkörper einer Inneneinrichtung ein komplett neues Gesicht verleihen.

Ondo kann dabei in einer Vielzahl an Farben, sowie mit einem seitlich offenen Handtuchbügel geliefert werden.

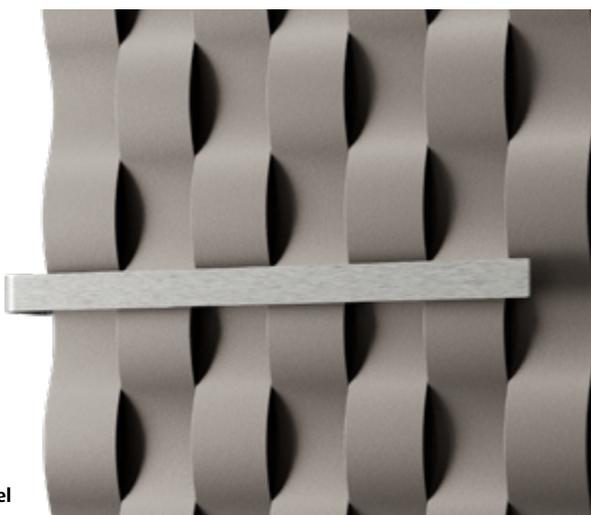




Handtuchbügel

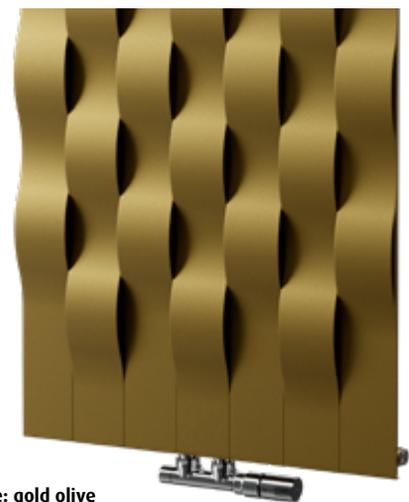

Farbe: gold olive



| | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  02 RAL 9016 |  06 RAL 9005 |  09 RAL 6010 |  70 RAL 7016 |  295 Elfenbein |
|  03 RAL 1004 |  07 RAL 5002 |  10 RAL 5021 |  288 gold olive |  W Wunscharbe |
|  05 RAL 3003 |  08 RAL 5022 |  57 RAL 1015 |  292 lichtgrau | |

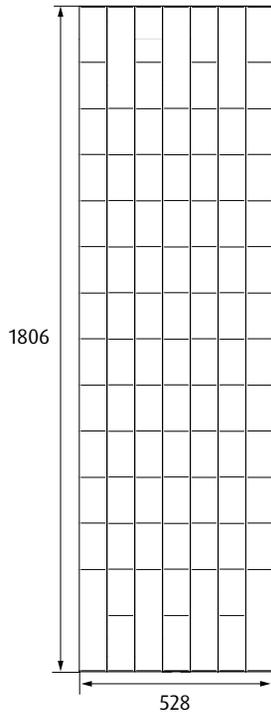

Ondo

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

geschwungene senkrechte Paneelrohre 70 x 11/1 mm auf waagerechten Rundrohren \varnothing 28/1,5 mm

2 Anschlüsse 1/2" gesamt

Mittelanschluss 50 mm 1/2"

unsichtbare Schweißnähte durch Speziallötverfahren

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 5 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Badheizkörper

| Höhe H/mm | Breite B/mm | Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur | | | Artikel-Nr.* |
|--------------|----------------|---|---------|---------|--------------|
| | | 90°/70° | 75°/65° | 55°/45° | |
| 1806 | 528 | 1187 | 934 | 488 | OND-1806-528 |

*Durch Farbcode ergänzen.

Technische Änderungen vorbehalten