




Farbe: RAL 9016

Ottokan++

Dreifach renovieren.

■ Wenn Sie einen leistungsstarken Flachheizkörper für den Austausch benötigen sind Sie hier genau richtig. Denn dank seiner drei Lagen ist Ottokan++ extrem Leistungsstark. Aufgrund seiner Standard-Anschlüsse von 500 bzw. 900 mm steht einem mühelosen Heizkörperwechsel nichts im Weg. Und das völlig ohne mühsame Stemm- und Ausbruchsarbeiten.




Wenn jedoch auch etwas weniger Leistung reichen sollte können wir Ihnen Ottokan & Ottokan+ ans Herz legen.

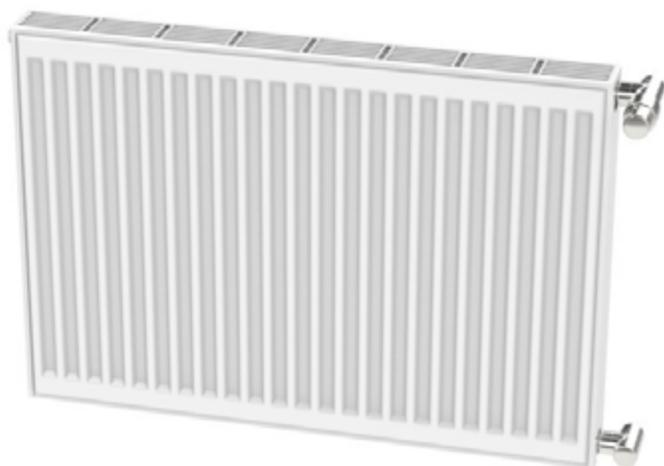

Befestigung auf der Rückseite



02 RAL 9016

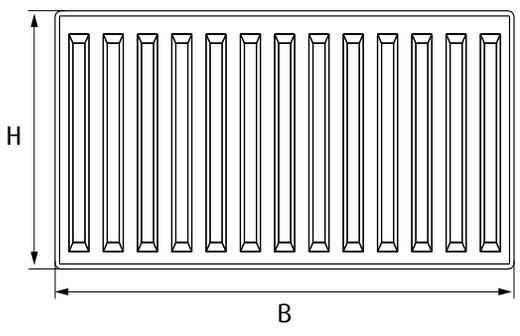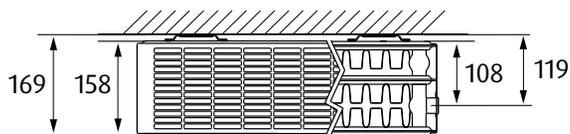

Ottokan++

Dreilagiger Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

profiliertes Flachblech

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

unsichtbare Schweißnähte durch Punktschweißverfahren

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C



Dreilagiger Wohnheizkörper

Höhe	Breite	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur			Artikel-Nr.*
		90°/70°	75°/65°	55°/45°	
550	600	1685	1334	674	OTT+++550-600
	700	1965	1557	786	OTT+++550-700
	800	2246	1779	899	OTT+++550-800
	900	2527	2002	1011	OTT+++550-900
	1000	2808	2224	1123	OTT+++550-1000
	1100	3088	2446	1235	OTT+++550-1100
	1200	3369	2669	1348	OTT+++550-1200
	1400	3931	3114	1572	OTT+++550-1400
950	600	2605	2056	1027	OTT+++950-600
	700	3039	2399	1199	OTT+++950-700
	800	3474	2742	1370	OTT+++950-800
	900	3908	3084	1541	OTT+++950-900
	1000	4342	3427	1712	OTT+++950-1000
	1100	4776	3770	1884	OTT+++950-1100
	1200	5210	4112	2055	OTT+++950-1200
	1400	6079	4798	2397	OTT+++950-1400

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de