Aufgesetzte Paneele vertikal zweilagig

Zweifach gut.

Der zeitlose Wohnheizkörper Aufgesetzte Paneele vertikal zweilagig ist nun auch in Sondergrößen erhältlich. Diesen eleganten Heizkörper können Sie dadurch in Ihren gewünschten Maßen bestellen.

Durch die doppelte Lage erzeugt Der Austauschheizkörper mehr Wärmeleistung und heizt Ihnen richtig ein.

Farbe: RAL 9016

SEBASTIAN

02 RAL 9016	06 RAL 9005	09 RAL 6010	70 RAL 7016	243 RAL 7047
03 RAL 1004	07 RAL 5002	10 RAL 5021	71 RAL 7001	158 RAL 1013
05 RAL 3003	08 RAL 5022	57 RAL 1015	220 RAL 9001	W Wunschfarbe

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

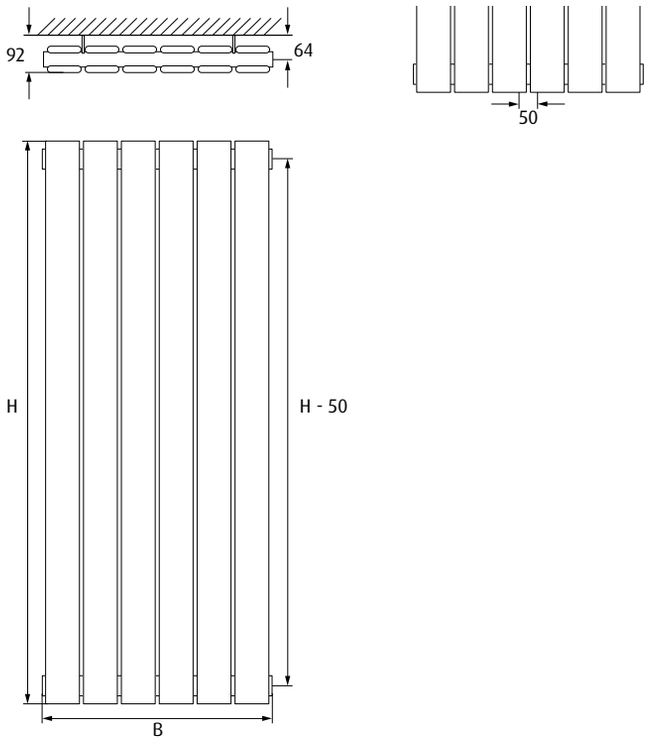

Aufgesetzte Paneele vertikal zweilagig

Zweilagiger Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

- Stahl
- senkrechte Paneelrohre 55 x 10/1,5 mm auf waagerechten Rundrohren ∅ 35/1,5 mm
- 6 Anschlüsse 1/2" gesamt
- unsichtbare Schweißnähte durch Widerstandsschweißverfahren
- pulverbeschichtet
- max. Betriebsdruck: 6 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen

5 JAHRE GEWÄHR-LEISTUNG

EN 442 HERGESTELLT U. GEPRÜFT

CE HERGESTELLT U. GEPRÜFT

Zubehör: Handtuchbügel Stahl

für Breite/mm	**Artikel-Nr.**
284	SCV-HH-284
339	SCV-HH-339
394	SCV-HH-394
449	SCV-HH-449
504	SCV-HH-504
559	SCV-HH-559
614	SCV-HH-614
669	SCV-HH-669

Austauschheizkörper

Höhe	**Breite**	**Wärmeleistung** in Watt bei 20 °C Raumtemperatur		
H/mm	B/mm	90°/70°	75°/65°	55°/45°
1200	504	1281	1022	518
	614	1565	1249	633
1800	504	1882	1502	761
	614	2299	1835	930

Wärmewerte für „abweichende" Größen können wir nicht verbindlich angeben. Bitte errechnen Sie diese „im Verhältnis" aus den hier angegebenen Daten.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29

www.sebastianek.de
info@sebastianek.de